



Matériels et équipements
pour les pros
des espaces verts
et collectivités



CHATRENET

MAINTENANCE



 Magasin Chatrenet

ESPACES VERTS



Depuis 2011, la SARL CHATRENET est située à Vaivre-et-Montoille, à 4 kilomètres de Vesoul, au centre de la Haute-Saône.

Notre entreprise est spécialisée dans le commerce, la réparation et la maintenance d'engins de travaux publics, agricoles, forestiers et d'espaces verts.

Agence CASE Construction et New-Holland, distributeur Ferrari, partenaire Albach et Komatsu Forest, nous avons développé notre secteur d'activité, essentiellement en Haute-Saône et dans le quart nord-est de la France pour la partie engins forestiers.

Nous intervenons donc sur le matériel de ces constructeurs, pour lesquels nous avons été formés.

Notre équipe de 9 personnes et nos 3 véhicules bien équipés nous permettent de répondre à toutes les attentes de nos clients pour les dépannages en saison estivale et nos ateliers nous permettent de travailler dans des conditions optimales pour les interventions les plus délicates et les plus longues.

Bien évidemment, nous vous proposons toutes les pièces d'origine CASE, New-Holland, Ferrari, Albach et Komatsu ainsi que les lubrifiants adaptés à ces matériels, afin d'en assurer le bon fonctionnement.

SOREMEST effectue le service après-vente de la branche forestière de la SARL CHATRENET, nous intervenons donc sur les broyeurs à plaquettes Albach, sur une dizaine de départements et sur cinq départements pour les abatteuses et porteurs Komatsu.

Notre magasinier est toujours disponible pour vos différentes demandes, vous pouvez le contacter sur l'adresse : magasin@chatrenet.fr et le magasin libre-service est ouvert du lundi au vendredi.

Commandez
sur notre
boutique en ligne

www.chatrenet.fr

Suivez-nous sur
notre page Facebook
Magasin Chatrenet

SOMMAIRE

Tracteurs



Minipelles



Broyage



Transport



Travaux du sol



Petits matériels





FERRARI



PERUZZO



CASE
CONSTRUCTION



FERRARI



TIERRE
There's a difference



Ma.Tra.



La gamme de tracteurs FERRARI se compose de 8 types d'engins allant de 25 cv à 75 cv.

Ces tracteurs peuvent être articulés, à roues directrices ou les deux systèmes combinés, ils peuvent également être équipés de deux types de cabines et du poste de conduite réversible.

Ces différentes possibilités sont disponibles selon le modèle et le type de tracteur.

Vous trouverez toutes les caractéristiques bien détaillées sur le site internet :

www.materiel-ferrari.com/produit/



Une gamme très complète composée de 18 machines pour répondre aux différentes demandes de nos clients spécialistes de l'environnement et des aménagements extérieurs.

Pour les travaux en milieu urbain (lotissement) ou confiné, nous proposons une minipelle électrique.



CX12D



1200 kg

CX14D



1255 kg

CX15EV



1315 kg

CX18D



1726 kg

CX17D



1690 kg

CX19D



1770 kg

CX20D



1900 kg

CX22D



2090 kg

CX25D



2410 kg

CX28D



2700 kg

CX35D



3350 kg

CX42D



4200 kg

CX45D



4600kg

CX50D



4800 kg

CX55D



5250 kg

CX58D



5400 kg

CX60D



5700 kg

CX65D



6200 kg



Fondée en 1959, PERUZZO est une entreprise de construction de machines pour l'agriculture et l'entretien d'espaces verts

Ligne GREEN-PRO

- ➔ Faucheuses herbe frontale
- ➔ Faucheuses herbe avec ramassage
- ➔ Faucheuses herbe arrière
- ➔ Broyeurs sarments
- ➔ Aspirateurs feuilles



Ligne BIO MASS

- ➔ Broyeurs de végétaux
- ➔ Déchiqueteuses
- ➔ Broyeurs



Broyeur de branches à tambour
MOD. TB100-C avec chenilles

Ligne ZOO-TECH

- ➔ Broyeurs à marteaux
- ➔ Broyeurs mélangeurs
- ➔ Mélangeurs
- ➔ Meuneries
- ➔ Concasseurs pour céréales
- ➔ Broyeurs pour biomasses





Gammes très étendues de machines couvrant les besoins divers d'entretien du paysage

NOUVELLE DÉBROUSSAILLEUSE A FLEAUX

- ➔ Broyeur autorporté et commandé
- ➔ Pour le broyage sur terrains très pentus
- ➔ Fonctionne avec deux moteurs électriques



BROYEURS D'ACCOTEMENTS pour les travaux de nettoyage et débroussaillage de bords de route, haies, fossés, talus.

- ➔ De 1,20 à 2,20 m de largeur de coupe.
- ➔ Inclinaison de +90% à -65%.



ASPIRATEUR POUR HERBE ET FEUILLES utilisé par les professionnels pour le nettoyage d'espaces qui ne peuvent être rejoint avec un tracteur.

- ➔ Il est disponible en versions pour ridelles, prise de force et sur remorque routière.



UNE IMPORTANTE GAMME DE BROYEUR DE BRANCHE S'emploie pour le broyage de bois, et de produits fibreux.

- ➔ Disponible en entraînement par prise de force, moteur hydraulique et moteur thermique.



TONDOBROYEUR s'utilise pour la tonte/scarification et ramassage simultanés en laissant une pelouse parfaitement propre et régénérée.

- ➔ La hauteur de bennage peut atteindre 220 cm selon le modèle

L'entreprise familiale
ESCHLBÖCK fabrique
et développe depuis
2 générations des
broyeurs
de branches.



DÉCHIQUETEUSE BIBER 2-15

- Moteur diesel Kohler 3 cylindres 43 CV,
- Système de broyage: disque porte-couteaux
- Diamètre maxi d'alimentation: 15 cm
- Largeur d'alimentation: 21 cm
- Compteur horaire et no-stress de série
- Disque de déchetage de 75 cm et 80 kg
- Grand réservoir de gasoil de 47 litres
- 3 couteaux réglables en continu
- 2 rouleaux preneurs puissants alimentés par moteurs hydrauliques

- Simple essieu 80 km/h, roues 185 R 14
- Largeur de la remorque 159 cm
- Timon droit et attelage à boule, poids env. 1200 kg
- Existe également en version prise de force (3 points ou essieu)
- Goulotte orientable sur 300° (ajustement aisé)



RESPECTE
LES NORMES
DE SÉCURITÉ



HOMOLOGATION
FRANÇAISE INCLUSE



DÉCHIQUETEUSE BIBER 3-21 SUR 3 POINTS OU ESSIEU

- Système de broyage: disque porte-couteaux
- Diamètre maxi d'alimentation: 21 cm
- Largeur d'alimentation: 24 cm
- Longueur de coupe: 1 - 3 cm
- Peigne de calibrage pour granulométrie régulière
- Sélection de la qualité de plaquettes souhaitée.
- Disque de déchetage de 93 cm et 250 kg
- 3 couteaux réglables en continu

- 2 rouleaux preneurs alimentés par moteurs hydrauliques
- Système hydraulique indépendant du tracteur
- Disque d'aiguisage intégré à la machine
- **Version prise de force:**
 - ▶ 540 - 1000 trs/min
 - ▶ Puissance: 40 à 110 CV (30 kW à 80 kW)
 - ▶ Cardan avec un limiteur de couple et roue libre
 - ▶ Attelage 3 points
 - ▶ Poids env. 1080 kg



VERSION AVEC MOTEUR DIESEL HATZ-SILENT:

- > 3 CYLINDRES 49,9 CV
- OU 4 CYLINDRES 63 CV
- > DOUBLE ESSIEU 80 KM/H,
ROUES 185 R 14
- > LARGEUR DE LA REMORQUE:
221 CM
- > DÉCHIQUETEUSE ORIENTABLE
À 360° SUR SON SUPPORT
- > POIDS ENV. 2350 KG (50 CV)
OU 2410 KG (63 CV)
- > GRAND RÉSERVOIR
DE GASOIL DE 60 LITRES



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE GAMME BIBER 6

TECHNIQUE DE BROYAGE: TAMBOUR - DIAM. MAX. ADMISSIBLE: 32 CM - OUVERTURE: 32 X 49 CM - LONGUEUR DU TAPIS D'ALIMENTATION: 0,5 M - TAMBOUR À 4 LAMES INTERCHANGEABLES - 1 CONTRE GRILLE POUR CALIBRAGE DE LA TAILLE DES PLAQUETTES - GOULOTTE D'ÉJECTION AVEC ROTATION DE 300° - TURBINE DE PLUS D'1 M DE DIAMÈTRE POUR UNE QUALITÉ PARFAITE DE PLAQUETTES AVEC PEU DE FINE



PROTECTION CONTRE LES CORPS ÉTRANGERS



DÉCHIQUETEUSE BIBER 6

- ➔ Rotation prise de force de 540 tr/min
- ➔ Pneus de dimension 10,0/75-15,3 10 PR
- ➔ Cardan avec un limiteur de couple et roue libre
- ➔ Alimentation latérale
- ➔ Pour tracteur de 60 à 136 CV
- ➔ Attelage haut
- ➔ Dispositif de sécurité pour l'alimentation manuelle
- ➔ Essieu simple 25 km/h, éclairage inclus, poids env. 2 600 kg
- ➔ Homologation française incluse

DÉCHIQUETEUSE BIBER 6 M

- ➔ Moteur diesel Hatz-Silent 4 cylindres 63 CV
- ➔ Double essieu 80 km/h Roues 185R 14 C
- ➔ Largeur de la remorque 252 cm
- ➔ Déchiqueteuse orientable à 300° sur son support - Poids 3 500 kg



HOMOLOGATION FRANÇAISE INCLUSE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE GAMME BIBER 7

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES BIBER 7 ET 7+

- ➔ Rotor puissant et éprouvé admettant jusqu'à 37 cm de diamètre
- ➔ Protection contre les corps étrangers
- ➔ Entrée extrêmement puissante pour sa catégorie
- ➔ Tapis d'alimentation large et confortable en acier cranté de 0,8 m de long
- ➔ Grilles interchangeables pour un calibrage parfait des plaquettes
- ➔ Contrôle électronique du régime moteur

TECHNIQUE DE BROYAGE: TAMBOUR - DIAM. MAX. ADMISSIBLE: 37 CM - OUVERTURE: 37 X 56 CM - LONGUEUR DU TAPIS D'ALIMENTATION: 0,8 M - TAMBOUR À 8 COUTEAUX PAR PAIRES DÉCALÉES - 1 CONTRE GRILLE POUR DIMENSIONS DES PLAQUETTES - TRANSMISSION À COURROIE EN V (SPB) - ROTATION DE LA PRISE DE FORCE 1 000 TR/MIN



DÉCHIQUETEUSE BIBER 7+ POUR ALIMENTATION PAR GRUE

- ➔ Hydraulique et châssis renforcé pour alimentation par grue
- ➔ Contrôle de la machine à distance par câble
- ➔ Goulotte réglable et table repliable grâce au système hydraulique
- ➔ Grue Palfinger Epsilon C45F 67 en option
- ➔ Alimentation latérale hauteur 87 cm
- ➔ Pour tracteur jusqu'à 125 kW (170 CV)
- ➔ Poids env. 5 000 kg

DÉCHIQUETEUSE BIBER 7

- ➔ Pour tracteur jusqu'à 100 kW (136 CV)
- ➔ Hauteur d'alimentation 62 cm
- ➔ Poids env. 3 150 kg



Fabricant,
concepteur
qui commercialise
dans les domaines
agricoles,
forestiers, btp,
espaces verts.

BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP SUR TRACTEUR

- ➔ Une gamme de 3 modèles :
 - ▶ XYLOCHIP 100 pour les tracteurs de 15 à 35 CH
 - ▶ XYLOCHIP 150 pour les tracteurs de 35 à 95 CH
 - ▶ XYLOCHIP 200 pour les tracteurs de 75 à 150 CH
- ➔ Diamètres des bois maxi. 100, 150 et 200 mm
- ▼ **Les + RABAUD**
- ➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD ROTOR 5 EN 1 :**
le seul rotor du marché qui accepte
des couteaux, fléaux ou les 2.
- ➔ Rouleau d'alimentation de grande largeur
et à pas convergent
- ➔ Nostress de série (en option sur le XYLOCHIP 100)



BROYEUR DE BRANCHES THERMIQUE SUR REMORQUE ROUTIÈRE



- ➔ Une gamme de 2 modèles : XYLOCHIP 100 • XYLOCHIP 150
- ➔ Moteur thermique essence ou Diesel
- ➔ jusqu'à 38 CH selon les modèles
- ➔ Diamètres des bois maxi. 100 et 150 mm
- ▼ **Les + RABAUD**
- ➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD ROTOR 5 EN 1 :**
le seul rotor du marché qui accepte des
couteaux, fléaux ou les 2
- ➔ Rouleau d'alimentation de grande largeur et à pas convergent
- ➔ EXISTE SUR CHENILLES
- ➔ Nostress de série (en option sur le XYLOCHIP 100)

BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP À CONDUCTEUR MARCHAND

- ➔ Un modèle XYLOCHIP 100 DA à déplacement autotracté
- ➔ Moteur thermique essence KOHLER garantie 3 ans
- ➔ Diamètre des bois maxi. : 100 mm
- ▼ **Les + RABAUD**
- ➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD ROTOR 5 EN 1 :**
le seul rotor du marché qui accepte
des couteaux, fléaux ou les 2
- ➔ Rouleau d'alimentation de grande largeur et à pas convergent
- ➔ Nostress de série
- ➔ EXISTE SUR CHENILLES



FENDEUSE HYDRAULIQUE ECO POUR TRACTEUR

- ➔ Une gamme de 6 modèles : dégagement 0,72 m ou 1,08 m pour une puissance de fendage de 13 à 18 tonnes
- ▼ **Les + RABAUD**
- ➔ **Double vitesse Manuelle de descente du vérin pour plus de productivité**
- ➔ Vérin repliable pour une hauteur de 1,80 m. Idéal pour un garage.
- ➔ En option : treuil à chaîne de 7 m de long, puissance constante de 500 kg
- EXCLUSIVITÉ RABAUD**



FENDEUSE HYDRAULIQUE FARMER POUR TRACTEUR

- ➔ Une gamme de 7 modèles : dégagement 0,72 m ou 1,15 m pour une puissance de fendage de 14 à 23 tonnes
- ▼ **Les + RABAUD**
- ➔ **Double vitesse automatique de descente du vérin pour plus de productivité**
- ➔ Machine robuste grâce au vérin pris par le haut sur la poutre
- ➔ En option : treuil à chaîne de 15 m de long, puissance constante de 800 kg
- EXCLUSIVITÉ RABAUD**



FENDEUSE THERMIQUE

- ➔ Une gamme de 3 modèles : dégagement 0,55 m ou 1,08 m pour une puissance de fendage respective de 12 à 18 tonnes
- ▼ **Les + RABAUD**
- ➔ **Double vitesse Manuelle de descente du vérin pour plus de productivité**
- ➔ Mise en place hydraulique pour plus de confort d'utilisation Moteur thermique essence KOHLER ou HONDA – garantie 3 ans



SCIE À CHEVALET ÉLECTRIQUE: XYLOSCIE E

- ➔ Une gamme de 3 modèles:
 - ▶ XYLOSCIE 600 monophasé et triphasé et XYLOSCIE 700 triphasé
- ➔ Lame de scie au carbure Ø 600 mm ou 700 mm de série
- ➔ Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur

Les +RABAUD

- ➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD** Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe
- ➔ Scies conformes à la norme européenne NF EN 1870-6+A1
- ➔ N° d'agrément XYLOSCIE 600 E: 0062/5457/012/10/2010/0001



SCIE À CHEVALET SUR TRACTEUR: XILOSCIE T

- ➔ Une gamme de 2 modèles:
 - ▶ XYLOSCIE 600
 - ▶ XYLOSCIE 700
- ➔ Lame de scie au carbure Ø 600 mm ou 700 mm de série
- ➔ Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur

Les +RABAUD

- ➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD** Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe
- ➔ Scies conformes à la norme européenne NF EN 1870-6+A1
- ➔ N° d'agrément XYLOSCIE 600 T: 0062/5457/012/12/10/0002



SCIE À CHEVALET THERMIQUE: XILOSCIE M

- ➔ Une gamme de 2 modèles:
 - ▶ XYLOSCIE 600 et XYLOSCIE 700
- ➔ Moteur thermique essence KOHLER – Garantie 3 ans
- ➔ Lame de scie au carbure Ø 600 mm ou 700 mm de série
- ➔ Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur

Les +RABAUD

- ➔ **Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe – Exclusivité RABAUD**
- ➔ - XYLOSCIE 700 montée sur châssis routier – en option tapis d'évacuation 1,30 m



GRAPPIN: XILOGRIP

- ➔ Adaptable sur télescopique, pelle, grue, chargeur frontal...
- ➔ Grappin seul ou avec rotator

Les +RABAUD

- ➔ **Ouverture 1240 mm** Idéal pour la manutention des fagots de bûches
- ➔ Charge du grappin 1500 kg

ROGNEUSE DE SOUCHES: XILOROCK PE

- ➔ Adaptable sur pelle de 2,5 à 8 t
- ➔ Attache boulonnée et orientable manuellement pour travailler dans l'axe ou sur le côté.
- ➔ Dents au carbure repositionnables 3 fois pour 3 fois plus de durée.
- ➔ Moteur hydraulique ne nécessitant pas de drainage.

➔ EXISTE SUR CHENILLES



➔ EXISTE SUR TRACTEUR



TARIÈRES HYDRAULIQUES SUR MINI PELLE

- ▼ **Les +RABAUD**
- ➔ Nouvelle gamme pour les pelles
- ➔ < 10 tonnes avec des tarières sans drainage
- ➔ Plus de 12 modèles au choix pour pelle jusqu'à 35 tonnes
- ➔ Plus de 80 modèles de vrilles au choix jusqu'à 1500 mm de diamètre
- ➔ Existe en version 3 points tracteur avant ou sur enjambeur



ENFONCE PIEUX TURBOFRAP 200 PENDULAIRE ET À MASSE

- ➔ 2 modèles : à mât éleveur et TURBOFRAP
- ▼ **Les +RABAUD**
- ➔ Masse de 160 kg striée, concave et montée sur glissières anti-usures
- ➔ Protections translucides escamotables, idéale pour la rénovation de clôture
- ➔ TURBOFRAP : Rotation sur 200°, grâce au système pendulaire le pieu est toujours d'aplomb



LAME DE DÉNEIGEMENT : SNOWNET

- ➔ 3 modèles : jusqu'à 3 m de largeur de déneigement.
- ➔ Grande vitesse de travail jusqu'à 40 km/h
- ➔ Profil extrêmement galbé avec tablier en PEHD pour une meilleure évacuation de la neige



SALEUSE : SELINET

- ➔ Épandage de sel, sable, pouzzolane.
- ➔ Précision d'épandage exceptionnelle grâce à la conception de la vis avec un double filet à pas convergents.



TARIÈRES MÉCANIQUES SUR TRACTEUR

- ➔ Une gamme de 4 modèles : MINI-JUNIOR, JUNIOR, AXIALE et SENIOR
- ➔ Possibilité de travailler dans l'axe ou sur le côté grâce au vérin de déport (sauf AXIALE)
- ▼ **Les +RABAUD**
- ➔ Boîtier inverseur de marche pour faciliter l'extraction de la vrille dans le cas d'un blocage
- ➔ Sécurité du boîtier grâce un débrayage automatique
- ➔ Facilité de la mise en place des vrilles grâce à l'hexagone
- ➔ Un choix de + de 40 modèles vrilles jusqu'à 800 mm



ENFONCE PIEUX VIBRESCOPIQUE

- ➔ Travaille dans toutes les positions : déport latéral, inclinaison, rotation
- ▼ **Les +RABAUD**
- ➔ Sécurité inégalée : le marteau ne percute que lorsque le pieu est pris sous la cloche
- ➔ Précision exceptionnelle, le pieu est maintenu pendant le travail
- ➔ Différents modèles pour l'élevage et la viticulture
- ➔ Existe en version sur mini-pelle



LAMES NIVELEUSES

- ▼ **Les +RABAUD**
- ➔ 4 modèles : LÉGÈRE, STANDARD, BULL et LOURDE
- ➔ 3 largeurs : 1,50 m ; 2,00 m et 2,50 m
- ➔ Adaptable sur tout type de porteur
- ➔ 3 mouvements mécaniques ou hydrauliques en option : rotation, inclinaison, déport
- ➔ Nombreuses options : roues de terrage, lame de déneigement, volets de côté...

BALAYEUSE DE VOIRIES RAMASSEUSE : URBANET 1500

- ➔ Utilisation pour la voirie avec un gabarit étudié pour les voies étroites.
- ➔ Hauteur de vidange jusqu'à 2,10 m selon la version.
- ➔ Adaptable sur tracteur de faible puissance: 20 ch pour modèle TRÂINÉE et 70 ch pour modèle PORTÉE.
- ➔ Réglage rapide de la hauteur du balai par manivelle.



BALAYEUSE DE VOIRIES À L'AVANT ALIGNEUSE - RAMASSEUSE

- ➔ 1 modèle: MULTINET de 2,10 à 2,40 m de largeur
- ➔ Adaptable sur tout type de porteurs: 3 points avant tracteur, télescopique...



BROSSE DE DÉSHERBAGE: HERBIONET - T

- ➔ Attelage 3 points tracteur pour travailler à droite ou à gauche. Adaptable à l'avant ou à l'arrière. Possibilité de l'adapter sur un attelage triangle, un télescopique, une chargeuse compacte (nous consulter).
- ➔ 4 modèles de brosses, en acier méplat ou toron, selon la surface à désherber.
- ➔ Inclinaison gauche/droite mécanique (hydraulique en option).



PINCE BORDURE MÉCANIQUE: PM

- ➔ 2 modèles: mécanique et hydraulique
- ➔ Capacité de levage 900 kg
- ➔ Pose toutes bordures « béton » et « granit » de 50 mm et 500 mm de largeur
- ➔ Commande manuelle avec système automatique de fermeture et d'ouverture.

ASPIRATEUR DE FEUILLES WINDY

- ➔ 2 modèles WINDY 491 sur ridelle ou WINDY 660 sur châssis routier
- ➔ Moteur thermique essence KOHLER - Garantie 3 ans

Les + RABAUD

- ➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD WINDY 491 RE: chariot hydraulique pour une mise en place à une seule personne**

- ➔ **Frein de turbine hydraulique pour plus de sécurité**



DÉSHERBEUR THERMIQUE: HERBIOGAZ

- ➔ 4 modèles: PORTE, LIGHT, CITY, COUNTRY
- ➔ Largeur de traitement de 10 cm à 80 cm
- ➔ Fonctionnement par gaz propane en phase gazeuse ou liquide selon les modèles.

Les + RABAUD

- ➔ **Respect total de l'environnement: pas de produit chimique, pas de résidu, pas de rémanence**



Une gamme de qualité, complète, pour microtracteurs.



BROYEUR LÉGER POUR TRACTEURS DE 12 À 30 HP, UTILISATION SEMI-PROFESSIONNELLE.

FUNNY 132 C

- ➔ Attelage à 3 points cat.1
- ➔ Boîtier en alu, 540 tr/min avec roue libre

- ➔ Transmission par deux courroies, avec tendeur à vis réglable

- ➔ Rouleau arrière réglable en 3 positions
- ➔ Cardan standard cat.2

versions	couteaux Y spatules	mardeaux	poids kg
80	24	12	122
93	32	16	139
106	32	16	137
132	40	20	158
158	48	24	179



BROYEUR DÉPORTABLE POUR TRACTEURS DE 12 À 30 HP, UTILISATION SEMI-PROFESSIONNELLE.

FUNNY TOP 106TC

- ➔ Attelage à 3 points cat.1 avec déport par position
- ➔ Boîtier en alu, 540 tr/min avec roue libre
- ➔ Transmission par deux courroies, avec tendeur à vis réglable
- ➔ Rouleau arrière réglable en 3 positions
- ➔ Cardan standard cat.2

versions	couteaux Y spatules	mardeaux	poids kg
80	24	12	142
93	32	16	145
106	32	16	156
132	40	20	170
158	48	24	196



BROYEUR DÉPORTABLE POUR TRACTEURS DE 15 À 50 HP, UTILISATION POLYVALENTE ET PROFESSIONNELLE

CENTURION 158C

- ➔ Attelage 3 points cat.1 déportable mécanique
- ➔ Boîtier en alu, 540 tr/min avec roue libre
- ➔ Transmission par deux courroies ventilées par tendeur à vis réglable
- ➔ Rouleau arrière réglable Cardan universel cat.4
- ➔ Déport : 106 = 200 mm ➔ 132-158 = 280 mm

Versions	couteaux Y spatules	mardeaux	poids kg
106	32	16	210
132	40	20	255
158	48	24	282

GYROBROYEUR POUR TRACTEURS DE 15 À 40 HP



DMK 110

- ➔ Attelage 3 points cat.1 (90-135)
- ➔ Attelage 3 points cat.2 (150-180)
- ➔ Boîtier en fonte 540 tr/min Transmission directe
- ➔ Rotors avec 2 ou 3 lames dénouées (150/3-180/3)
- ➔ Protection arrière, et avant par chaînes
- ➔ Patins réglables et réversibles
- ➔ Cardans : cat.2 boulon (90-100-110-120) cat.4 boulon (135) cat.4 friction (150) et cat.5 friction (180)

versions	poids kg
90	130
100	146
110	160
120	177
135	198
150/2	239
150/3	258
180/3	340



SEMOIR POUR TERRAINS DE PETITES DIMENSIONS

GRASS

- ➔ Boîtier régulateur d'ouverture pour l'épandage des graines.
- ➔ Transmissions par chaîne jointe au rouleau de la herse rotative à l'arrière de la machine
- ➔ Kit pour l'attelage inclus

**FRAISE ET ENFOUSSEUR DE PIERRE
POUR TRACTEURS DE 12 À 25 HP,
UTILISATION HORTICULTURE
OU SEMI-PROFESSIONNELLE**



FLASH 105

- ➔ Attelage 3 points cat.1
- ➔ Déportable par position à 3 points
- ➔ Transmission à chute avec 2 boîtiers superposés
- ➔ Dispositif de sécurité intégré avec boulon de cisaillement
- ➔ Rotor avec 4 lames par axe
- ➔ Patins réglables
- ➔ Cardan standard cat.1

**FRAISE ET REVERSE
POUR TRACTEURS
DE 12 À 40 HP,
UTILISATION EN PROFONDEUR
DE MOYENNES PARCELLES**



THUNDER 150 PRO

- ➔ Attelage 3 points cat.1
- ➔ Boîtier en fonte 540 tr/min
- ➔ Transmission par chaîne ASA 80 à bain d'huile avec tendeur automatique
- ➔ Rotor avec 4 supports de 4 couteaux
- ➔ Fonction réversible rotation contraire
- ➔ Patins réglables
- ➔ Déport latéral mécanique par position
- ➔ Cardan standard cat.4

versions	couteaux	poids (kg)
85	16	142
105	20	155
125	24	168
145	28	180

YELLOWSTONE

- ➔ Attelage 3 points cat.1 et 2.
- ➔ Boîtier en fonte 540 tr/min
- ➔ Transmission par chaîne ASA 80 à bain d'huile avec tendeur automatique
- ➔ Rotor avec 6 supports de 4 couteaux
- ➔ Rouleau grille réglable
- ➔ Lame niveleuse réglable
- ➔ Grille de séparation composée par ressorts
- ➔ Cardan standard catégorie 4 friction de sécurité

**ENFOUSSEUR
POUR TRACTEURS DE 20 À 50 HP**



**TONDEUSE DE FINITION
AVEC 3 SYSTÈMES DE COUPE :
MULCHING, À ÉJECTION ARRIÈRE
OU LATÉRALE POUR TRACTEURS
DE 12 À 25 HP**

ET 100

- ➔ Attelage 3 points cat.1
- ➔ Boîtier en alu 540 tr/min
- ➔ Transmission directe
- ➔ Rotor 2 lames
- ➔ Roues pivotantes réglables
- ➔ Hauteur de coupe réglable de 2 à 9 cm
- ➔ Cardan standard cat.2 125 kg



**TONDEUSE DE FINITION
À ÉJECTION ARRIÈRE
POUR TRACTEURS
DE 12 À 70 HP**

PRM 120

- ➔ Attelage 3 points cat.1
- ➔ Boîtier en fonte 540 tr/min
- ➔ Transmission par deux courroies
- ➔ 3 rotors avec 1 lame pour PRM 120 - 150 - 180 - 215
- ➔ 5 rotors avec 1 lame pour XRM 235
- ➔ Préconçue pour kit mulching
- ➔ Roues pivotantes réglables
- ➔ Hauteur de coupe de 2 à 9 cm
- ➔ Cardan standard cat.2

Fabricant depuis plus de 40 ans qui conçoit et fabrique diverses gammes destinées à l'agriculture, au bâtiment et travaux publics, à l'environnement et à l'espace vert et forêt.

SPÉCIAL COLLECTIVITÉS ESPACES VERTS



i MULTI-USAGE
POLYVALENCE AVEC TRACTEUR

RCM6

- ➔ Multi-caisson GOURDON à Bras GUIMA C.U. 4 tonnes
- ➔ Châssis hauteur réglable

- ➔ Bras articulé avec cinématique très étudiée pour manipulation des caissons 3,00 m à 3,60 m ▶ Plateaux, cuve avec angle minimum de chargement et remplissage optimal ▶ Distributeur à commande électrique 12 Volts.

REMORQUES À RIDELLE BASCULANTE



i POLYVALENCE
LONGÉVITÉ

- ➔ C.U.: 3 t - 4,9 t - 5 t - 6 t - 8 t
- ➔ Châssis renforcé rectangulaire
- ➔ Ridelles et rehausse de grande résistance

- ➔ Porte arrière 1 panneau
- ➔ **Version tribenne 3 t - 5 t - 6 t - 8 t**
- ➔ Options : Rehausse grillagées
- ➔ Porte 1 panneau

BENNES BASCULANTES HYDRAULIQUES



i STRUCTURE ACIER
DE QUALITÉ
AVEC RENFORTS

- ➔ Châssis et plateau mécano soudé de grande résistance
- ➔ Ridelles rabattables et amovibles
- ➔ Basculement par vérin hydraulique et pompe à main

- ➔ Timon fixe
- ➔ C.U./2,5 t - 3,5 t
- ➔ Version : Tribenne
- ➔ Timon hydraulique
- ➔ Bennage par pompe électrique
- ➔ Rampes d'accès

REMORQUES FORESTIÈRES



i STRUCTURE
TRÈS RÉSISTANTE
ET CHÂSSIS ÉQUILIBRÉ

- ➔ C.U.: 4,4 t - 8 t - 13 t
- ➔ Châssis profilé sur 4,4 t
- ➔ Double poutre 200 x 100 sur 8 t - 13 t
- ➔ Freinage hydraulique sur 2 et 4 roues
- ➔ Homologation route
- ➔ Chargement en long et en travers
- ➔ Timon articulé hydraulique
- ➔ Possibilité montage grue



SCARIFICATEUR

Système de scarification avec marteaux mobiles ou couteaux fixes

S-45

- ➔ Largeur de travail de 450 mm
- ➔ 12 Couteaux fixes
- ➔ Réservoir de 40 litres
- ➔ Moteur essence
- ➔ Support du rotor en fonte avec graisseur
- ➔ Hauteur de travail réglable manuellement
- ➔ Transmission par courroie

Société spécialisée, depuis plus de 30 ans dans la fabrication de broyeurs de déchets végétaux, scarificateurs et aspirateurs de feuilles pour particuliers et professionnels.

- ➔ Dispositif de sécurité sur le carter de la courroie pour empêcher le contact avec les pièces en mouvement
- ➔ 4 roues en acier avec roulement
- ➔ Sac de ramassage



BROYEUR MULTI VEGETEAUX

R-260 M

- ➔ Une ouverture de broyage de 130 x 230 mm
- ➔ Pour un diamètre max de 130 mm
- ➔ 24 marteaux
- ➔ Existe en moteur essence et diesel
- ➔ Tapis et rouleau ameneur à vitesse réglable et réversibles
- ➔ Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
- ➔ Une trémie large et pratique
- ➔ Contient un système de graissage des roulements
- ➔ Doté du système OBS (One Board Système) qui permet le contrôle automatique de l'introduction du bois ainsi que le contrôle fonctionnel de la machine



BROYEUR DE BRANCHES

R-225

- ➔ Ouverture de broyage 160 x 90 mm
- ➔ Pour un diamètre max de 90 mm
- ➔ Compte 2 couteaux et 8 marteaux
- ➔ Existe en déplacement manuel sur 4 roues, attelé sur tracteur ou sur essieux routier
- ➔ Moteur essence
- ➔ Couteaux et marteaux en acier trempé
- ➔ Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible
- ➔ Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
- ➔ Garantit la sécurité de l'opérateur, en évitant le déchargement accidentel du broyat dans sa direction.
- ➔ Trémie large et pratique
- ➔ Système de graissage des roulements



ASPIRATEUR Ils aspirent les feuilles et les déchets légers du sol

T-20

- ➔ Une puissance d'aspiration de 170 m³/minute
- ➔ 8 pales
- ➔ Tuyau de 200 mm de diamètre
- ➔ Moteur essence
- ➔ Existe en attelage ridelle, essieu routier ou avec un support de positionnement repliable
- ➔ Pale en acier
- ➔ Bras de support orientable pour tuyau flexible
- ➔ Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
- ➔ Permet de décharger le matériel aspiré dans un contenant, une benne ou une remorque
- ➔ Carter intérieur remplaçable



Spécialiste de la pulvérisation depuis plus de 30 ans !

Concepteur et fabricant Français de matériels, CTD PULVÉRISATION est devenu la référence en matière de protection de l'environnement. Forte de ses années d'expérience dans le domaine de la pulvérisation agricole, cette société créée dans les années 80 a su développer et imposer des technologies innovantes dans des domaines d'applications très variés.

ARROSER

MATÉRIELS AUTONOMES SUR CHÂSSIS OU REMORQUES POUR L'ARROPAGE DES PLANTATIONS OU MASSIFS FLEURIS ET SUSPENSIONS

- ➔ Pompes centrifuges thermiques entre 8,5 et 36 m³/h - 5 bar maxi
- ➔ Pompes électriques 12 volts 26 l/mn - 4,1 bar

PULVÉRISER

MATÉRIELS DE PULVÉRISATION POUR LE TRAITEMENT ET LE DÉSHÉRBAGE DES ESPACES VERTS OU VOIRIES.

- ➔ Pompes entraînées par prise de force, moteur thermique ou électrique
- ➔ **20 À 160 L/MIN - 0 À 50 BAR**

NETTOYER

GROUPES DE LAVAGE HAUTE PRESSION AUTONOMES SUR CHÂSSIS OU REMORQUES POUR LE NETTOYAGE DES VOIRIES, MOBILIERS URBAINS, ETC.

- ➔ Groupe motopompe thermique, motorisation essence ou diesel
- ➔ Pompe haute pression 12 l/min (720 l/h) ou 15 l/min (900 l/h)
- ➔ **EAU CHAUDE OU EAU FROIDE**



Remorques de 500 à 1 000 litres sur essieu agricole ou routier



Pulvérisateurs portés 3 points de 200 à 1 800 litres



Groupes autonomes sur cadre de 200 à 10 000 litres

PULVÉRISER



i **PRESSION DE 0 À 40 BAR**

PULVÉRISATEURS SUR BROUETTE OU TRÂINÉS

- ➔ de 50 à 200 litres
- ➔ 2 ou 3 roues



i **CAPACITÉ DE 200 À 1000 L**

ATOMISEURS GRANDE PORTÉE TRAITEMENT DES ARBRES, DÉSINFECTION, DÉSINSECTISATION

- ➔ Porté de 15 à 60 m



Compatible avec les produits de biocontrôle

SYSTÈME DE DÉSHÉRBAGE PAR DÉTECTION INFRAROUGE DE LA VÉGÉTATION

Adaptable sur tous types de véhicules (camions, quads, trains désherbeurs, tracteurs, etc.). Ce matériel peut se monter en complément de tout matériel de pulvérisation existant. Le matériel de détection est composé d'un nombre de têtes variable en fonction de la largeur à traiter. Chaque tête détecte et traite 35 cm et plusieurs têtes peuvent être montées côte à côte.



Système
de désherbage
100 % NATUREL
à la mousse
chaude



MW-SERIES



DÉSHERBER SANS PRODUIT CHIMIQUE

Simple - Rapide - Efficace

La meilleure solution de désherbage du marché

NOMBRE DE TRAITEMENTS ANNUELS NÉCESSAIRES POUR UNE MÊME EFFICACITÉ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



NOUVEAUTÉ
FM COMPACTE



Contactez vite votre distributeur
le plus proche pour une démonstration.

L'essence alkylate développée pour les pros, **CONSEILLÉE À TOUS !**

N'hésitez pas à comparer !

Essence ordinaire



MOINS DANGEREUSE,
l'essence alkylate Aspen contient 99% moins de substances toxiques que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'HOMME,
l'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR LA MACHINE,
l'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT,
l'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.

Essence alkylate Aspen



Substances dangereuses pour la santé

Tableau comparatif - Valeurs indicatives

	SP 95	Aspen
Indice d'octane RON	95	95
Indice d'octane MON	85	92
Pression de vapeur, kPa	60-90	55-65
Soufre, ppm	10	1
Taux d'Hydrocarbures aromatiques, % vol.	35	0,1
Taux de benzène, % vol.	1	0,01
Oléfines, % vol.	5-18	0,1

L'essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus propre que l'essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.

LES AVANTAGES TECHNIQUES :

- ➔ Garantissent un démarrage facile et rapide en toutes circonstances,
- ➔ Réduisent le risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine,
- ➔ Non agressif envers le circuit d'alimentation.

LES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ➔ Produisent 100 fois moins d'émission de benzène,
- ➔ Réduisent de 40 % les gaz à effet de serre,
- ➔ Diminuent fortement les risques pour la santé des utilisateurs causés par l'exposition aux vapeurs d'essence et aux gaz d'échappement,
- ➔ Bidon entièrement recyclable, son incinération ne dégage que du dioxyde de carbone et de l'eau.
- ➔ Mélangé à une huile 2 temps biodégradable

LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES :

- ➔ Meilleure gestion de votre consommation,
- ➔ Mélange parfaitement homogène et stable,
- ➔ Suppriment les interventions ateliers liées à l'usage des carburants classiques,
- ➔ Peut-être stocké 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé sans perte de qualité

ASPEN 2 T

- ➔ Mélange déjà prêt à l'emploi avec 2 % d'huile, pour moteurs 2 temps.

DISPONIBLE
EN 1, 5, 25, 60
OU 200 LITRES.



ASPEN 4 T

- ➔ Une essence alkylate destinée aux moteurs 4 temps.

BIODÉGRADABLE



COMPRESSEUR D'AIR À COURROIE

SPÉCIAL CHANTIER



AIR BAT 27/100M VMC 462 570

- ➔ Groupe fonte bi cylindre en V - Moteur électrique **MONOPHASÉ** 4 Ch.
- ➔ Double brancard avec manomètre et filtre régulateur.
- ➔ Débit aspiré de 27 m³/h - Débit restitué de 18,8 m³/h

PUISSANT ET FACILE À DÉPLACER

- ➔ Roues pneumatiques gros diamètre 300 mm
- ➔ Poids de 90 kg



SIAMOIS 40/90 467 450

- ➔ Moteur Essence Honda série GX 390 13 CV
- ➔ Démarrage électrique Batterie de 45 Ah
- ➔ Génératrice 5,6 KVA. Pour alimentation outils jusqu'à 4500 watts.
- ➔ Groupe compresseur Fonte tri cylindre bi étage
- ➔ Débit aspiré 40 m³/h,- Restitué 32 m³/h
- ➔ Châssis tubulaire traité anti-corrosion
- ➔ Poids : 228 kg



TERMIC 45/40 466 750

- ➔ Groupe tri cylindre en W bi étage
- ➔ Moteur essence HONDA type GX270 (8,4 CV)
- ➔ Débit aspiré 45 m³/h
- ➔ 750 l/min
- ➔ Débit restitué 36 m³/h
- ➔ 600 l/min
- ➔ 3 pistons Wb
- ➔ Cuves 2 x 20 litres
- ➔ 15 bar
- ➔ Tableau de bord et châssis type « brouette ».
- ➔ Poids : 146 kg

ACCESSOIRES



LANCE DE SOUFFLAGE GROS DÉBIT 311 500

- ➔ Buse venturi ▶ ø 6 mm
- ➔ 1 raccord rapide gros débit (type RAC 1014)
- ➔ Pression d'utilisation : 12 bar maxi



PISTOLET DE GONFLAGE SUPER 305 500

- ➔ Spécial VL, PL, MA
- ➔ Manomètre ø 80 mm ▶ 0-10 bar
- ➔ flexible 18/20 bar ▶ ø 6 x 11 mm
- ➔ long.: 1,50 m



CLÉ À CHOCS COMPOSITE 1/2 INDUSTRIE 340 850

- ➔ Système de frappe à marteaux jumelés
- ➔ 10 douilles 1/2 pouce : 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 et 27 mm ▶ Rallonge 125 mm ▶ Burette et mini-huileur ▶ Régulateur de Couple ▶ Échappement par la poignée ▶ Couple de serrage de 949 Nm, soit 94,9 m/kg. Pression d'utilisation : 6-7 bar ▶ Puissance nominale : 949 Nm, Puissance maxi : 1356 Nm ▶ Tuyau recommandé 8 mm int.



324 510

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE CHANTIER

- ➔ Modèle PRO carter en métal
- ➔ Avec rappel automatique du tuyau caoutchouc gros débit 8 x 12 mm long. 30 m
- ➔ Tuyau d'alimentation long. 1 m + raccord rapide tournant Pression maxi de 15 bar.



331 714

SABLEUSE/AERO-GOMMEUSE PRO 30 LITRES

- ➔ Pistolet avec buse 2,5 mm ▶ Tuyau long.: 5 m ▶ Tuyau air long.: 5 m
- ➔ Godet de remplissage 5 litres
- ➔ Calibre sable : 0,25 à 0,50
- ➔ Sac de sable 12,5 kg

POUR TRAVAIL DE PRÉCISION, S'ADAPTE À TOUS SUPPORTS

CHARGEURS DÉMARREURS



FLASH BOOST 1224 515 300

- ➔ Démarreur autonome professionnel
- ➔ Booster 12 v et 24 v ▶ Ampère de démarrage de HCA de 1220 Ampères sous 12 Volt et 700 Ampères sous 24 Volt ▶ Ampérage de pointe en C/C 3500 A/12 V - 1600 A/24 V ▶ Câbles : long. 1,40 m ø 35 mm
- ➔ Batterie interne : 2 x 22 Ah



CHARGEUR SUPERMATIC 12/24 507 000

- ➔ 100 % Automatique ▶ 12 A - 12 V 24 V ▶ Pour batteries de 25 Ah à 240 Ah ▶ Écran de suivi charge et voyant de contrôle

7 ÉTAPES > RECONDITIONNE > DÉSULFATE > RÉCUPÈRE > CHARGE > OPTIMISE > HIVERNE > ENTRETIEN POUR BATTERIES GEL/LIQUIDE

Une bonne prise en main pour un travail précis.
Exigez le meilleur !

SÉCATEURS ÉLECTRIQUES

➔ AUTONOMIE 1 JOURNÉE DE TRAVAIL ➔ GÂCHETTE OPTIQUE PERMETTANT UN MOUVEMENT DE LA LAME PRÉCIS, RAPIDE ET PROGRESSIF ➔ CHANGEMENT DE LA LAME SANS OUTILS
➔ DE SÉRIE : BATTERIE BCL1B1 + CHARGEUR (MODÈLE BCL21) OU BATTERIE BCL1B2 + CHARGEUR (MODÈLE BCL22) AVEC ÉTUI BLC2H, BRASSARD, TUBE DE GRAISSE ➔ GARANTIE 2 ANS

BCL 21

➔ Sécateur électrique léger : 670 gr

➔ Coupe progressive rapide et puissante : 21 000 trs/min

➔ Coupe progressive confortable : 16 000 trs/mn optimise la consommation de la batterie

➔ Coupe rapide avec demi-ouverture, tout ou rien, coupe non progressive



OUVERTURE MAXI : 35 MM



OUVERTURE MAXI : 45 MM

BCL 22

➔ Sécateur électrique léger : 860 gr

➔ Coupe progressive rapide et puissante : 21 000 tours/min

➔ Coupe progressive confortable : 16 000 trs/mn optimise la consommation de la batterie

➔ Coupe rapide avec demi-ouverture, tout ou rien, coupe non progressive

➔ Coupe rapide tout ou rien, coupe progressive sans demi-ouverture

SÉCATEURS MANUELS

SÉCATEUR P3-23 F

➔ Sécateur 1 main très robuste avec ses poignées en acier forgé

➔ Fermoir escamotable à ressort à la base des poignées s'actionne d'une seule main

➔ Pièces détachées disponibles.



CAPACITÉ DE COUPE : 25 MM



SÉCATEUR PX-M2

➔ Sécateur 1 main ergonomique, taille M

➔ L'inclinaison verticale de la tête de coupe compense la cassure verticale du poignet. La main reste ainsi dans une position neutre réduisant le risque du syndrome du canal carpien.

➔ L'inclinaison latérale compense la cassure latérale du poignet. La main reste ainsi dans une position neutre améliorant la capacité de pression appliquée sur les poignées et réduisant fortement les TMS.

➔ La forme des poignées respecte la forme de la main

➔ Le revêtement élastomère sur la poignée supérieure permet

➔ une prise en main plus nette et plus ferme



CAPACITÉ DE COUPE : 20 MM



SÉCATEUR PXR-M2

➔ Sécateur 1 main ergonomique à poignée tournante, taille M

➔ Poignée tournante confortable revêtue d'élastomère pour une coupe avec une précision et une facilité optimale.

➔ L'inclinaison verticale de la tête de coupe compense la cassure verticale du poignet. La main reste ainsi dans une position neutre réduisant le risque du syndrome du canal carpien.

➔ L'inclinaison latérale compense la cassure latérale du poignet.


La main reste ainsi dans une position neutre améliorant la capacité de pression appliquée sur les poignées et réduisant fortement les TMS.

➔ La forme des poignées respecte la forme de la main

➔ Le revêtement élastomère sur la poignée supérieure permet une prise en main plus nette et plus ferme



CAPACITÉ DE COUPE : 20 MM

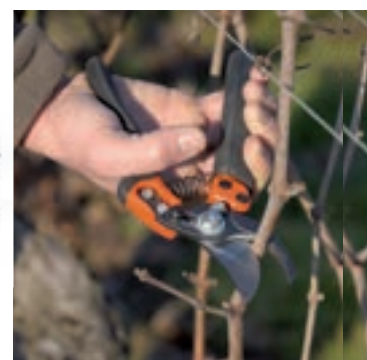

La plus belle palette
d'équipements
de marque
pour l'entretien
du paysage et de
l'environnement !



CISAILLE P51H-SL

- ➔ Cisaille à haies conçue pour l'usage professionnel en espaces verts, domaines viticoles et particulièrement l'art topiaire
- ➔ Longs manches de 36 cm qui permettent la coupe de haies hautes sans utiliser l'échelle, ou d'élargir le rayon de travail en montant sur une échelle
- ➔ Lame crantée pour la coupe de grosses branches jusqu'à 10 mm de diamètre
- ➔ Manches en aluminium extrêmement robustes, résistants à la pression et pourtant très légers



- ➔ Poignées noires affinées pour une maniabilité irréprochable
- ➔ Butées souples absorbant les chocs pour un confort optimal
- ➔ Système de frein d'écrou assurant l'alignement parfait des lames
- ➔ Lames entièrement trempées pour une garantie de longévité



- ➔ Poignées noires affinées pour une maniabilité irréprochable
- ➔ Butées souples absorbant les chocs pour un confort optimal
- ➔ Système de frein d'écrou pour une efficacité permanente
- ➔ Fabrication française

ÉBRANCHEUR P280-SL-80

- ➔ Ébrancheur très résistant pour couper du bois vert de grand diamètre (55 mm)
- ➔ La lame revêtue de téflon réduit la friction et protège de la corrosion
- ➔ Le mécanisme de démultiplication réduit l'effort demandé et facilite la coupe, 50 % de force en plus
- ➔ Manches en aluminium extrêmement robustes, résistants à la pression et pourtant très légers



ÉBRANCHEUR P173-SL-85

- ➔ Ébrancheur professionnel à enclume pour l'arboriculture et le paysagisme
- ➔ Manches en aluminium extrêmement robustes, résistants à la pression et pourtant très légers pour faciliter la coupe en hauteur
- ➔ Grande capacité de coupe : 45 mm
- ➔ Le système de démultiplication réduit l'effort demandé et facilite la coupe, 50 % de force en +
- ➔ Came de réglage pour une coupe parfaite et une durée de vie de l'enclume plus longue. Cette came permet d'ajuster la coupe pour avoir un contact permanent entre la lame et l'enclume lors de la taille.



- ➔ Lame avec long tranchant : la branche ne glisse pas pendant la coupe.
- ➔ Lame à trois biseaux, ce qui permet une meilleure pénétration dans le bois
- ➔ Enclume étroite, effilée à l'extrémité, pour un accès facile dans les espaces confinés
- ➔ Enclume facile à remplacer lorsqu'elle est usagée. Il n'est pas nécessaire de démonter l'axe central et le système de démultiplication

L'énergie de vos attentes.

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS ESSENCE

LA GAMME ACCESS EST CONÇUE POUR UN USAGE FRÉQUENT.



ACCESS 2000 I

- Moteur sélectionné Worms
- ▶ Puissance max : 2000 W - 2,5 kVA
- ▶ Technologie Inverter
- ▶ Fonction de couplage ▶ Prise USB
- ▶ 1 protection Thermique
- ▶ Régulation de tension électronique
- ▶ Poids 22 kg

GRUPE ÉLECTROGÈNE INSONORISÉ, 65 DB (A) 7 M IDÉAL POUR VOS CHARGEURS DE BATTERIE SUR UN CHANTIER



ACCÈS 2200 XL

- Moteur 5,4 ch ▶ Essence sans plomb 95 ▶ Capacité du réservoir: 15 l ▶ Autonomie 12 heures (3/4 de la puissance continue) ▶ Régulation de tension AVR ▶ Type monophasé 230 V ▶ Puissance maxi 2,2 kW - 2,7 kVA ▶ Intensité maxi 9,60 A ▶ 95 dB (A) - 70 dB (A) 7 mètres ▶ Poids: 44,5 kg ▶ Option: kit brouette

PUISANCE: 2700 W 3,30 KVA

ACCESS 3400

- Moteur 5,4 ch ▶ Essence sans plomb 95 ▶ Capacité du réservoir 3,6 l ▶ Autonomie 3 h 40 (3/4 puissance continue) ▶ 2 prises monophasées 230 V ▶ 96 dB (A) - 71 dB (A) 7 mètres ▶ Sécurité manque d'huile électronique ▶ Protection thermique par disjoncteur ▶ Châssis mécano soudé ▶ Poids 37 kg ▶ Option: kit brouette.

LA GAMME EXPERT EST CONÇUE POUR UN USAGE INTENSIF.

EXPERT 5010X

- Moteur Subaru 9 ch ▶ Essence sans plomb 95 4 Temps ▶ Capacité du réservoir: 6 l ▶ Autonomie: 3 h 40 (3/4 de la puissance continue) ▶ Régulation de tension par condensateur ▶ 230 V ▶ Puissance maxi: 5,40 kVA - 4,30 kW ▶ Intensité maxi: 18,7 A ▶ Puissance sonore: 97 dB (A) 72 dB (A) 7 m ▶ Poids: 55 kg



EXPERT 4010X

- Moteur Subaru 7 ch ▶ essence sans plomb 95 4 Temps ▶ Capacité du réservoir: 3,6 l ▶ Autonomie 3 h (3/4 de la puissance continue) ▶ Régulation de tension par condensateur ▶ 230 V, ▶ Puissance maxi 3,3 kW - 4,10 kVA ▶ Intensité maxi 14,3 A ▶ Puissance sonore 97 dB (A) 72 dB (A) 7 m ▶ Poids 38,5 kg

MOTOPOMPES



TP 36EX

- Conçue pour eaux chargées ▶ moteur SUBARU essence 4 temps ▶ capacité du réservoir 3,6 l ▶ autonomie moyenne de 5 h 20 ▶ sécurité d'huile ▶ pression 3,2 bar ▶ hauteur nanométrique 32 m ▶ trou de crépine 5,5 mm ▶ Raccord d'aspiration 50 mm ▶ raccord de refoulement 50 mm ▶ poids 25 kg

DÉBIT 520 L/MIN 31,2 M³/H, 2" 50 MM

DÉBIT MAXI 110 L/MIN, 6,6 M³/H



JARD 7 OHV

- Motopompe auto-amorçante ▶ raccord d'aspiration 25 mm ▶ raccord de refoulement 25 mm ▶ pression 3,5 bars ▶ Moteur essence sans plomb 95 ▶ réservoir 0,5 l ▶ autonomie moyenne 3 h 36 ▶ poids 5,3 kg,

MINIDUMPER

- ➔ Moteur Honda GXV160 conforme aux dernières normes antipollution ▶ 5,5 ch ▶ Capacité: 134 l.
- ➔ Boîte 4 vitesses avant et 1 vitesse arrière.
- ➔ Largeur 72 cm ▶ passe par les portes.
- ➔ Pente jusqu'à 45 %. Utilisable en 2 et 4 roues motrices.
- ➔ Pneus tout terrain.
- ➔ Frein à disques.
- ➔ 5 options disponibles:
 - ▶ plateau
 - ▶ roues larges basse pression
 - ▶ chasse-neige
 - ▶ attache remorque
 - ▶ boule
 - ▶ crochet.



Pour les travaux de manutention pénibles, *facilitez-vous la vie!*

TRAVAUX DE CHANTIER



ROUE SOUPLE INCREVABLE
Ø 360 MM
MOYEU ACIER



BROUETTE POLYVALENTE 1360

- ➔ Capacité: 100 l - 9/10^e
- ➔ Châssis tube ø 32 mm
- ➔ 2 haubans de renforts galvanisés
- ➔ à l'avant et 2 traverses sous coffre.
- ➔ Charge maxi: 180 kg



ROUES GONFLABLES
Ø 400 MM
MOYEU POLYPROPYLENE



BROUETTE JARDINAGE 9 096 GALVA

- ➔ Capacité: 100 l - 10/10^e
- ➔ Châssis tube ø 32 mm
- ➔ Charge maxi: 150 kg



DIABLE MULTITÂCHES 2 ROUES

- ➔ Capacité: 100 l - 9/10^e
- ➔ Châssis monobloc en tube ø 32 mm
- ➔ Tubes de renforts ø 25 mm
- ➔ Palette fixe de 180 x 430 mm
- ➔ Bavette rabattable 250 x 350 mm
- ➔ Bavette latérale protège roues
- ➔ Charge utile: 250 kg

ROUES GONFLABLES
Ø 250 MM
JANTE POLYPROPYLENE



TRAVAUX EXTÉRIEURS



MALAXEUR PROMIX 18-2

- ➔ Puissance: 1800 W.
- ➔ Malaxage: 90 l.
- ➔ 2 vitesses variables.
- ➔ Adapté aux matériaux tels que: plâtre, ciment,
- ➔ Mortier, colle à carreaux et crépis.



TARIÈRE THERMIQUE 51,7 CM³

- ➔ Moteur essence.
- ➔ Puissance: 2,2 kW.
- ➔ Embrayage centrifuge.
- ➔ Hauteur: 1,06 m.
- ➔ Livrée avec 3 mèches.



BÉTONNIÈRE TRACTABLE ST350

- ➔ Bétonnière **PROFESSIONNELLE** tractable à 90 km/h avec timon homologué double position (voiture et camion).
- ➔ Capacité de cuve: 340 l.
- ➔ Capacité de malaxage: 280 l.

- ➔ Capot moteur avec ventilation intégrée.
- ➔ Pédale de blocage démultipliée.
- ➔ Plaque de signalisation de série avec feu antibrouillard.
- ➔ Existe en version électrique et essence (Honda et Robin).

Pour tous les chantiers en hauteur, exigez le meilleur en échafaudage pour un confort de travail en toute sécurité !

ÉCHAFAUDAGE EVOLIS 160

- Échafaudage roulant en acier galvanisé. Conçu pour les **PROFESSIONNELS**. Offre de nombreuses possibilités grâce à ces différentes dimensions ▶ Respecte les exigences du décret du 1^{er} septembre 2004 ▶ Hauteur de travail maxi : 6,70 m



TRÉTEAU FIXE 42 PIEDS

- Dimensions de 1,20 m à 2,19 m.
- Tube ø 42 mm
- Charge maximum 900 kg.


ÉCHAFAUDAGE ALUXIS MINI

- Hauteur de travail : 2,90 m
- ▶ Structure aluminium
- ▶ Montage et démontage rapide grâce à son châssis pliable ▶ Passage par les portes (largeur 75 cm) ▶ Roue avec frein. Fixation rapide des diagonales ▶ Répond à la norme EN131 (norme européenne) ▶ Garantie 5 ans.



BARRIÈRES ET PASSERELLES TP

- Barrière de chantier avec plaque soudée et adhésifs blancs. Dimensions : Haut : 1 m ; Long : 1,50 m. Tube ø 25 mm ; épaisseur 2 mm. Possibilité de couleurs spécifiques, de gravure sur la plaque et bandes rétro réfléchissantes.

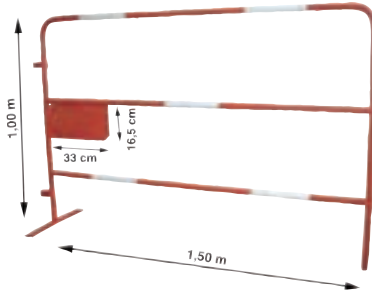

- Châssis acier recouvert d'une tôle d'aluminium larmée antidérapante rivetée. Garde-corps barrière TP rouge ▶ adhésifs blancs avec plaque d'identification soudée. Utilisation avec une inclinaison maximum de 8 %. Conforme à la norme NF P 98-470 (balisage des obstacles et dangers temporaires).



Dimension hors tout : Long. : 1,96 m ; Larg. : 1,06 m ; Haut. : 1,03 m. Pliable. Classe de charge des plateformes TP : 200 kg/m². Conformément à la norme NF EN 12811-1.

ESCABEAUX EN ALUMINIUM

EXISTENT EN DIFFÉRENTES HAUTEURS



MARCHEPIED PRESTO DOUBLE - 3 MARCHES

- Hauteur de travail 2,57 m.
- Double accès. Section des montants 60 x 24 mm.
- Compas en acier anti-fermeture et anti-écartement.
- Articulation en fonte d'aluminium.
- Patins enveloppants antidérapants avec butée anti-pince doigts.
- Charge maxi 150 kg.
- Réponds à la norme EN131 (Norme Européenne).
- Garantie 10 ans.



MARCHEPIED PRESTO 3 MARCHES GARDE-CORPS

- Hauteur de travail 2,65 m.
- Simple accès avec garde-corps.
- Marche de dimensions 370 x 230 mm avec ferrures fonte d'aluminium.
- Patin large en caoutchouc antidérapant haute sécurité. Pliable.
- Charge maxi 150 kg.
- Réponds à la norme EN131 (norme européenne).
- Garantie 10 ans.



MARCHEPIED ALO 50 5 MARCHES

- Hauteur de travail 2,92 m.
- Section des montants avant et arrière 50 x 24 mm.
- Charge maxi 150 kg.
- Patin caoutchouc antidérapant.
- Plateforme antidérapante, fonte d'aluminium.
- Tablette à outils ergonomique.
- Réponds à la norme EN131 (norme européenne).
- Garantie 10 ans



MARCHEPIED SOPRANO 3 PLANS - 3 X 9 ÉCHELONS

- Hauteur de travail maxi 8,10 m.
- Montants section 65 x 25 mm.
- Échelons carrés sections 30 x 30 mm.
- Sangles de série anti-écartement sur tous les modèles de la gamme.
- Base stabilisatrice en aluminium avec patins anti dérapant.
- Glissière en fonte d'aluminium.
- Réponds à la norme EN131 (norme européenne).
- Garantie 5 ans.



PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE (PIRL) MEZZO - 5 MARCHES

- Garde-corps de sécurité sur les 4 côtés.
- Section des montants de 60 x 24 mm.
- Verrouillage rapide et stabilisateurs réglables de série.
- Base renforcée.
- Porte-outils spacieux.
- Charge maxi 150 kg.
- Réponds à la norme EN131 (norme européenne) + NF P93-352 et NF P93 353 (normes françaises).
- Garanti 10 ans.



X'OIL

**HUILE DE CHAÎNE
POUR MOTEURS
2 ET 4 TEMPS POUR
TRANSMISSIONS
ET
TRONÇONNEUSES**
| 8102318 |


- ➔ Super filante X'OIL bidon de 5 litres
- ➔ Conditionnement de 4
- ➔ Indice viscosité 97
- ➔ Viscosité cinématique de 100 mm²/s à 40 °C

AFFÛTEUSE OZAKI

SEMI-PROFESSIONNELLE

(XL850) | 9307812 |

- ➔ 230 V - 85 W.
- ➔ Rotation maxi : 4 800 tr/mn.
- ➔ Étau à serrage manuel.
- ➔ Livrée avec une meule de 3,2 mm
- ➔ Compatible pour tous types de chaînes.

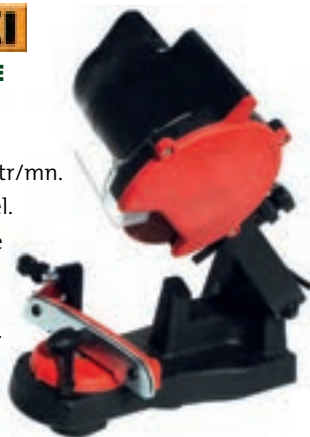

Des consommables adaptés aux besoins des professionnels en motoculture.



**JERRICAN PLASTIQUE
AVEC BEC VERSEUR PRO**

| 8301031 |

- ➔ Contenance 20 Litres



**CASQUE DE PROTECTION
FORESTIER | 9102360 |**

- ➔ Grille métallique à maillage étroit,
- ➔ Suspension de la coiffe par 4 points d'ancrage, grille nylon, protège oreilles 26 dB relevables et bandeau anti sudation
- ➔ Visière de grande dimension, réglable en profondeur. Avec aérations.
- ➔ Normes CE : EN352, EN397, EN1731

**HARNAIS DE DÉBROUSSAILLAGE
PROFESSIONNEL AVEC
REMBOURRAGE ET POCHE
PORTE-OUTILS | 9102529 |**

- ➔ Possède 3 systèmes de libération rapide : de la débroussailleuse à dos, du harnais et de la ceinture



AFFÛTEUSE OZAKI

PROFESSIONNELLE 230 V - 230 W | XLP950 |

- ➔ Livrée avec 2 meules : 3 et 4,5 mm.
- ➔ Compatible pour tous types de chaînes.
- ➔ Étau à serrage manuel.
- ➔ Zone d'affûtage éclairée.
- ➔ Se fixe sur un établi
- ➔ Livrée avec 2 meules : 3,0 et 4,5 mm. 230 V - 230 W.

**PAIRE DE RAMPES
COURBÉES PLIABLES
AVEC GRILLAGE EN
ALUMINIUM DÉPLOYÉ**

| 9108202 |

- ➔ Capacité max. : 680 kg par paire.
- ➔ Longueur : 225 cm (dépliées)
- ➔ Largeur : 31 cm
- ➔ Avec surface de roulage largement ajouré pour grip optimal des pneumatiques, même recouverts de boue



**PAIRE DE RAMPES DROITES
EN ACIER DE HAUTE QUALITÉ | 9108204 |**

- ➔ Profil antidérapant.
- ➔ Capacité max. : 450 kg par paire.
- ➔ Longueur : 195 cm
- ➔ Largeur : 23 cm
- ➔ profil antidérapant



**CRIC À LEVAGE LATÉRAL SANS EFFORT
POUR UN ENTRETIEN ET UN NETTOYAGE
FACILE DE VOTRE MACHINE | XLIFTXS205 |**

- ➔ Sécurité optimale à l'emploi Homologation LNE
- ➔ Système de fermeture de la vis
- ➔ Avec graisseur
- ➔ Capacité de levage : 300 kg
- ➔ Empattement maxi : 112 c
- ➔ Angle maxi : 42°



**LÈVE TONDEUSE
POUR LEVAGE FRONTAL,
HAUTEUR RÉGLABLE**

| XLIFT100 |

- ➔ Capacité de levage : 100 kg.



La gamme performante et confortable s'adresse aux utilisateurs de matériels de coupe exigeants en sécurité.

PANTALON SESTIER PRO - FI590A

| NORMES: EN 381-5/1995 TYPE A CLASSE 1 20M/S |

- ➔ Protection 5 couches
- ➔ Tissu CORDURA enduit
- ➔ Tissu de renfort genoux et bas de pantalon 380 gr/m²
- ➔ Renforts fessiers 200 gr/m²
- ➔ De nombreuses poches et attaches outils.
- ➔ Tailles XS au XXL. Existe en version longue et rouge

RÉF. FI590AL



MANCHETTE SINSAT - FIO06

| NORMES: EN381-10/2002 CLASSE 0-16 M/S |

- ➔ Protection 8 couches
- ➔ Taille unique. Existe en jaune



CHAUSSURES FORESTIÈRES TILIA - CH031

| NORMES: EN ISO 17249: 2014 CLASSE 2 24 M/S EN ISO 20345: 2012 |

- ➔ Hauteur 23 cm
- ➔ Protection scie à chaîne
- ➔ Coquille acier
- ➔ Semelle anti-perforation
- ➔ Tailles du 36 au 48



SAC À DOS BÛCHERON HERCULE - AC034

- ➔ Conçu pour regrouper tout l'équipement: tronçonneuse, casque, coins, merlin, hache, jerrican combiné... espace pour thermos, casse-croûte, poche téléphone et documents, emplacement stylos, 1 porte-clés... Poids jusqu'à 30 kg



BÛCHERONNAGE

GANT BÛCHERON - GT009

| NORMES: EN338/2003 3133 |

- ➔ Paume cuir fleur retourné.
- ➔ Renforts: inserts coussinets.
- ➔ Dos: polyester noir
- ➔ Manchette: élastique large noir avec fermeture auto-agrippante.



GANT DE PROTECTION MAIN GAUCHE - GT017

| NORMES: EN381-7: 1999 TYPE A CLASSE 0-16 M/S |

- ➔ Tissu stretch et paume cuir avec renfort textile doigts et paume.
- ➔ Tailles 8 à 11.



GAMME HAUTE VISIBILITÉ ET DÉBROUSSAILLAGE

| HAUTE VISIBILITÉ ISO EN 20471: 2013 CLASSE 2 NF EN ISO 13688: 2013 VÊTEMENT DE PROTECTION - EXIGENCES GÉNÉRALES | ➔ Tissu polyester-coton 70/30 240 g/m² déperlant (finition fluocarbone) ➔ Bandes rétro 70 mm

VESTE VIRA-FI019

| NORMES: EN 381-11: 2002 CLASSE 1 20 M/S |

- ➔ Protection scie à chaîne 8 couches et 16 couches (épaules et avant bras)
- ➔ Tailles S au 3XL - Existe en orange



PANTALON BIOT-FI017

| NORMES: EN381-5 1995 TYPE A CLASSE 1 20 M/S |

- ➔ Complexe de protection scie à chaîne 8 couches
- ➔ Tailles S au 3XL - Existe en jaune



ESPACES VERTS MULTI TRAVAUX MULTI PROTECTIONS ET DÉBROUSSAILLAGE

PANTALON DEMETER - FI063

| RÉSISTANCE À LA PERFORATION SELON NF EN 863: 1995 = 86 N |

| RÉSISTANCE À LA COUPURE PAR TRANCHAGE SELON NF EN 388: 2003 = 18 (NIVEAU 4) |

| TRANSMISSION DE LA FORCE AU CHOC SELON NF EN 14021: 2003 RELATIVE AU PARE-PIERRES POUR LE MOTOCYCLISME TOUT TERRAIN = 18,54 KN |

- ➔ Tissu bi-stech 220 g/m² finition hydrophobe SOFIGUARD
- ➔ Technologie SOFISHIELD: enduction multi-dot de co-polymères avancés solution 100 % extrait sec avec des propriétés d'adhérence au support et de la résistance à l'abrasion ultra-performantes.
- ➔ Zip d'aération dos et jambes-guêtres incluses



GAMME À BATTERIES

UTILISANT 2 BATTERIES 36 V LI-ION NON-INCLUSES

TRONÇONNEUSE 36 V - 35 CM

| AS3835Z |

- ➔ Puissant moteur sans charbon à entraînement direct qui offre du couple à bas régime.
- ➔ Équipée d'une gâchette qui permet de varier la vitesse.
- ➔ Type de chaîne 90PX
- ➔ Pas de chaîne 3/8"
- ➔ Gauge 1,1 mm
- ➔ Puissance sonore garantie 106 dB (A)



- SANS-FIL, ELLE A TOUT D'UNE THERMIQUE
- PUISSANCE ET VITESSE DE CHAÎNE ÉQUIVALENTE À UNE MACHINE THERMIQUE
20 M/S

➔ Poids net EPTA* 4,7 kg

SOUFFLEUR 36 V | AG3750 |

- ➔ Pression & débit d'air: 54,0 m/s - 13,4 m³/min
- ➔ Pression sonore: (Lpa): 79,1 dB (A)
- ➔ Puissance sonore: (Lwa) 93,5 dB (A)
- ➔ Poids net EPTA*: 4,1 kg (sans batteries)



COMPACT, LÉGER ET PUISSANT GRÂCE À SON MOTEUR SANS CHARBON

DÉBROUSSAILLEUSE 36 V | AT3735C |

- ➔ Vitesse à vide V1: 5 000 tr/min
- ➔ Vitesse à vide V2: 6 500 tr/min
- ➔ Diamètre de coupe: 350 mm
- ➔ Vibration 3ax poignée Av/Ar 2,5/2,5 m/s²
- ➔ Puissance sonore (Lwa): 89 dB (A)
- ➔ Poids net EPTA*: 4,5 kg



MOTEUR SANS CHARBON SURDIMENSIONNÉ POSITIONNÉ DANS LA TÊTE DE COUPE POUR USAGES INTENSIFS

BATTERIE DORSALE 36 V

| 12 AH DEAAD3612 |

- ➔ Temps de charge en moyenne: 180 min.
- ➔ Dimensions (L x l x h): 350 x 210 x 112 mm
- ➔ Poids net EPTA*: 5,5 kg



TRAVAILLEZ PENDANT DES HEURES EN TOUTE AUTONOMIE



Les plus écologiques,
les moins bruyants,
les plus performants.

TAILLE-HAIE 36 V - 55 CM

| AH3756 |

- ➔ Puissance 320 W
- ➔ Cadence de coupe maxi: 2 000 à 3 600 cps/min
- ➔ Diamètre de coupe maxi: 18 mm
- ➔ Intervalle entre les dents: 36 mm



- POIGNÉE PIVOTANTE 180°
5 POSITIONS
- MANIABLE ET SILENCIEUX

- ➔ Puissance sonore garantie 93 dB (A)
- ➔ Option: déflecteur
- ➔ Poids net EPTA* 5,1 kg

PACK ÉNERGIE 18 V | 197504 - 2 |

- ➔ À utiliser avec les outils à batterie 2 x 18 V



TONDEUSE 36 V | AM 3743 |

- ➔ Largeur de coupe: 43 cm
- ➔ Hauteur de coupe: 20 à 75 mm
- ➔ Capacité du bac de ramassage: 50 litres
- ➔ Carter de coupe en plastique
- ➔ Poids net EPTA*: 17,9 kg



- PARFAITE POUR LES JARDINS DE 500 M²
- AVEC JAUGE DE BATTERIE VISIBLE AU GUIDE

BLOUSON CHAUFFANT 14,4/18 V LI-ION

(1 BATTERIE) | DCV200ZL - P |

- ➔ Autonomie max. avec batterie
- ➔ BL1830: 25 h (puissance mini).
- ➔ Poids avec BL1830: 1,1 kg
- ➔ 3 poches zippées.
- ➔ Taille L



IDÉAL SOUS UNE VESTE POUR APPORTER CHALEUR ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT

GARANTIE 3 ANS
QUELLE QUE SOIT LEUR UTILISATION*

*sous conditions d'enregistrement et d'entretien chez un revendeur agréé.

DOLMAR



*EPTA = poids du matériel avec le carburant




CHATRENET

MAINTENANCE



ZA du Champ au Roi
70000 Vaivre-et-Montoille
03 84 75 79 16

 Magasin Chatrenet

www.chatrenet.com

Retrouvez également toute notre gamme
pour les travaux publics



CHATRENET

MAINTENANCE



TRAVAUX PUBLICS