



# Matériels et équipements pour les pros des espaces verts et collectivités





Depuis onze ans, la SARL CHATRENET est située à Vaivre-et-Montoille, à 4 kilomètres de Vesoul, au centre de la Haute-Saône.

Notre entreprise est spécialisée dans le commerce, la réparation et la maintenance d'engins de travaux publics, agricoles et forestiers.

Agence CASE Construction et New-Holland, distributeur Ferrari, partenaire Albach et Komatsu Forest, nous avons développé notre secteur d'activité, essentiellement en Haute-Saône et dans le quart nord-est de la France pour la partie engins forestiers.

Nous intervenons donc sur le matériel de ces constructeurs, pour lesquels nous avons été formés.

Notre équipe de 9 personnes et nos 3 véhicules bien équipés nous permettent de répondre à toutes les attentes de nos clients pour les dépannages en saison estivale et nos ateliers nous permettent de travailler dans des conditions optimales pour les interventions les plus délicates et les plus longues.

Bien évidemment, nous vous proposons toutes les pièces d'origine CASE, New-Holland, Ferrari, Albach et Komatsu ainsi que les lubrifiants adaptés à ces matériels, afin d'en assurer le bon fonctionnement.

SOREMEST effectue le service après-vente de la branche forestière de la SARL CHATRENET, nous intervenons donc sur les broyeurs à plaquettes Albach, sur une dizaine de départements et sur cinq départements pour les abatteuses et porteurs Komatsu.

Notre magasinier est toujours disponible pour vos différentes demandes, vous pouvez le contacter sur l'adresse : [magasin@chatrenet.fr](mailto:magasin@chatrenet.fr) et le magasin libre-service est ouvert du lundi au vendredi.

Commandez  
sur notre  
boutique en ligne

[www.chatrenet.fr](http://www.chatrenet.fr)

Suivez-nous sur  
notre page Facebook  
**Magasin Chatrenet**

# SOMMAIRE

Tracteurs



Minipelles



Broyage



Transport



Travaux du sol



Petits matériels







La gamme de tracteurs FERRARI se compose de 8 types d'engins allant de 25 cv à 75 cv.

Ces tracteurs peuvent être articulés, à roues directrices ou les deux systèmes combinés, ils peuvent également être équipés de deux types de cabines et du poste de conduite réversible.

Ces différentes possibilités sont disponibles selon le modèle et le type de tracteur.

Vous trouverez toutes les caractéristiques bien détaillées sur le site internet :

[www.materiel-ferrari.com/produit/](http://www.materiel-ferrari.com/produit/)



Une gamme très complète composée de 18 machines pour répondre aux différentes demandes de nos clients spécialistes de l'environnement et des aménagements extérieurs.

Pour les travaux en milieu urbain (lotissement) ou confiné, nous proposons une minipelle électrique.



**CX12D**



**1200 kg**

**CX14D**



**1255 kg**

**CX15EV**



**1315 kg**

**CX18D**



**1726 kg**

**CX17D**



**1690 kg**

**CX19D**



**1770 kg**

**CX20D**



**1900 kg**

**CX22D**



**2090 kg**

**CX25D**



**2410 kg**

**CX28D**



**2700 kg**

**CX35D**



**3350 kg**

**CX42D**



**4200 kg**

**CX45D**



**4600kg**

**CX50D**



**4800 kg**

**CX55D**



**5250 kg**

**CX58D**



**5400 kg**

**CX60D**



**5700 kg**

**CX65D**



**6200 kg**



- › Plus de 80 ans d'existence
- › Leader mondial des débroussailleuses
- › Plus grande gamme du marché français

**GAMME VERSI**

- ➔ 3,40 m à 5,00 m
- ➔ Travail droite/gauche et avant arrière
- ➔ Adaptée sur tracteur, chargeurs avant ou petits porteurs



**GAMME MC CONNEL**

- ➔ De 3,40 m à 9,00 m
- ➔ Systèmes hydrauliques de 30 à 85 CV
- ➔ Bras droit ou bras avancés variables
- ➔ Commandes électriques proportionnelles
- ➔ Large gamme d'accessoires : lamiers, sécateurs, cureuses de fossés, gyrobroyeurs, souffleurs de débris...



PHOTO AVEC BRAS VFR



**NOUVEAUTÉ**

**BROSSE DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE**

- ➔ Diamètre 90 cm
- ➔ S'adapte au bout de l'épaveuse
- ➔ Nettoyage des trottoirs, bords de route...

**BARRIER MOWER FAUCHEUSE SOUS GLISSIÈRE**

- ➔ Largeur de coupe : 1,50 m
- ➔ 2 têtes rotatives montées avec 2 couteaux
- ➔ Montage avant ou arrière
- ➔ Attelage 3 points ou plaque SETRA
- ➔ Translation verticale et horizontale





**BOMFORD**  
TURNER

Gammes très étendues de machines couvrant les besoins divers d'entretien du paysage



**NOUVELLE DÉBROUSSAILLEUSE**

- Nouvelle débroussailleuse Bomford avec bras à avancée variable.
- Portée horizontale de 5 m à 6,50 m équipée d'un rotor à conception hélicoïdale de 1,20 m
- Bras à avancée variable jusqu'à 2,40 m
- Balayage sur pivot centré de 94°
- Montage sur haubans renforcés



**UNE IMPORTANTE GAMME DE BROyeurs D'ACCOTEMENTS** destinés à l'entretien des espaces verts, à l'agriculture, aux mairies...  
➤ de 1,20 à 2,30 m de largeur de coupe.



**GAMME DE BROyeurs** travaillant sur des pentes jusqu'à 55°.  
➤ Disponible avec groupe de broyage Y ou forestier pour des largeurs de travail allant de 1,20 m à 1,60 m.



**GAMME DE TONDEUSES ROTOMECC** comprends de nombreux modèles.  
➤ Les modèles portés à 3 rotors travaillent de 1,20 à 2,80 m. Les modèles combinés Flex et Super-Flex sont traînés alors que l'EZ-Flex est porté; ils comportent chacun 3 plateaux de 3 rotors, pour des largeurs de 3,60 à 6,00 m de largeur.



**GAMME DE FAUCHEUSES D'ACCOTEMENTS** composée de 5 modèles de 1,20 à 2,00 m de largeur de coupe, avec un montage arrière, ou frontal.

DÉBROUSSAILLER - FAUCHER - TONDRE - BROyer

L'entreprise familiale  
ESCHLBÖCK fabrique  
et développe depuis  
2 générations des  
broyeurs  
de branches.



RESPECTE  
LES NORMES  
DE SÉCURITÉ



HOMOLOGATION  
FRANÇAISE INCLUSE

#### DÉCHIQUETEUSE BIBER 2-15

- Moteur diesel Kohler 3 cylindres 43 CV,
- Système de broyage: disque porte-couteaux
- Diamètre maxi d'alimentation: 15 cm
- Largeur d'alimentation: 21 cm
- Compteur horaire et no-stress de série
- Disque de déchetage de 75 cm et 80 kg
- Grand réservoir de gasoil de 47 litres
- 3 couteaux réglables en continu
- 2 rouleaux preneurs puissants alimentés par moteurs hydrauliques

- Simple essieu 80 km/h, roues 185 R 14
- Largeur de la remorque 159 cm
- Timon droit et attelage à boule, poids env. 1200 kg
- Existe également en version prise de force (3 points ou essieu)
- Goulotte orientable sur 300° (ajustement aisé)



#### DÉCHIQUETEUSE BIBER 3-21 SUR 3 POINTS OU ESSIEU

- Système de broyage: disque porte-couteaux
- Diamètre maxi d'alimentation: 21 cm
- Largeur d'alimentation: 24 cm
- Longueur de coupe: 1 - 3 cm
- Peigne de calibrage pour granulométrie régulière
- Sélection de la qualité de plaquettes souhaitée.
- Disque de déchetage de 93 cm et 250 kg
- 3 couteaux réglables en continu

- 2 rouleaux preneurs alimentés par moteurs hydrauliques
- Système hydraulique indépendant du tracteur
- Disque d'aiguisage intégré à la machine
- **Version prise de force:**
  - ▶ 540 - 1000 trs/min
  - ▶ Puissance: 40 à 110 CV (30 kW à 80 kW)
  - ▶ Cardan avec un limiteur de couple et roue libre
  - ▶ Attelage 3 points
  - ▶ Poids env. 1080 kg



#### VERSION AVEC MOTEUR DIESEL HATZ-SILENT:

- > 3 CYLINDRES 49,9 CV
- OU 4 CYLINDRES 63 CV
- > DOUBLE ESSIEU 80 KM/H,  
ROUES 185 R 14
- > LARGEUR DE LA REMORQUE:  
221 CM
- > DÉCHIQUETEUSE ORIENTABLE  
À 360° SUR SON SUPPORT
- > POIDS ENV. 2350 KG (50 CV)  
OU 2410 KG (63 CV)
- > GRAND RÉSERVOIR  
DE GASOIL DE 60 LITRES



## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE GAMME BIBER 6

**TECHNIQUE DE BROYAGE: TAMBOUR - DIAM. MAX. ADMISSIBLE: 32 CM - OUVERTURE: 32 X 49 CM - LONGUEUR DU TAPIS D'ALIMENTATION: 0,5 M - TAMBOUR À 4 LAMES INTERCHANGEABLES - 1 CONTRE GRILLE POUR CALIBRAGE DE LA TAILLE DES PLAQUETTES - GOULOTTE D'ÉJECTION AVEC ROTATION DE 300° - TURBINE DE PLUS D'1 M DE DIAMÈTRE POUR UNE QUALITÉ PARFAITE DE PLAQUETTES AVEC PEU DE FINE**



**PROTECTION CONTRE LES CORPS ÉTRANGERS**



### DÉCHIQUETEUSE BIBER 6

- ➔ Rotation prise de force de 540 tr/min
- ➔ Pneus de dimension 10,0/75-15,3 10 PR
- ➔ Cardan avec un limiteur de couple et roue libre
- ➔ Alimentation latérale
- ➔ Pour tracteur de 60 à 136 CV
- ➔ Attelage haut
- ➔ Dispositif de sécurité pour l'alimentation manuelle
- ➔ Essieu simple 25 km/h, éclairage inclus, poids env. 2 600 kg
- ➔ Homologation française incluse

### DÉCHIQUETEUSE BIBER 6 M

- ➔ Moteur diesel Hatz-Silent 4 cylindres 63 CV
- ➔ Double essieu 80 km/h Roues 185R 14 C
- ➔ Largeur de la remorque 252 cm
- ➔ Déchiqueteuse orientable à 300° sur son support - Poids 3 500 kg



**HOMOLOGATION FRANÇAISE INCLUSE**

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE GAMME BIBER 7

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES BIBER 7 ET 7+

- ➔ Rotor puissant et éprouvé admettant jusqu'à 37 cm de diamètre
- ➔ Protection contre les corps étrangers
- ➔ Entrée extrêmement puissante pour sa catégorie
- ➔ Tapis d'alimentation large et confortable en acier cranté de 0,8 m de long
- ➔ Grilles interchangeables pour un calibrage parfait des plaquettes
- ➔ Contrôle électronique du régime moteur

**TECHNIQUE DE BROYAGE: TAMBOUR - DIAM. MAX. ADMISSIBLE: 37 CM - OUVERTURE: 37 X 56 CM - LONGUEUR DU TAPIS D'ALIMENTATION: 0,8 M - TAMBOUR À 8 COUTEAUX PAR PAIRES DÉCALÉES - 1 CONTRE GRILLE POUR DIMENSIONS DES PLAQUETTES - TRANSMISSION À COURROIE EN V (SPB) - ROTATION DE LA PRISE DE FORCE 1 000 TR/MIN**



### DÉCHIQUETEUSE BIBER 7+ POUR ALIMENTATION PAR GRUE

- ➔ Hydraulique et châssis renforcé pour alimentation par grue
- ➔ Contrôle de la machine à distance par câble
- ➔ Goulotte réglable et table repliable grâce au système hydraulique
- ➔ Grue Palfinger Epsilon C45F 67 en option
- ➔ Alimentation latérale hauteur 87 cm
- ➔ Pour tracteur jusqu'à 125 kW (170 CV)
- ➔ Poids env. 5 000 kg

### DÉCHIQUETEUSE BIBER 7

- ➔ Pour tracteur jusqu'à 100 kW (136 CV)
- ➔ Hauteur d'alimentation 62 cm
- ➔ Poids env. 3 150 kg



Fabricant,  
concepteur  
qui commercialise  
dans les domaines  
agricoles,  
forestiers, btp,  
espaces verts.

### BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP SUR TRACTEUR

- ➔ Une gamme de 3 modèles :
  - ▶ XYLOCHIP 100 pour les tracteurs de 15 à 35 CH
  - ▶ XYLOCHIP 150 pour les tracteurs de 35 à 95 CH
  - ▶ XYLOCHIP 200 pour les tracteurs de 75 à 150 CH
- ➔ Diamètres des bois maxi. 100, 150 et 200 mm

Les + RABAUD

➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD ROTOR 5 EN 1 :**  
le seul rotor du marché qui accepte  
des couteaux, fléaux ou les 2.

- ➔ Rouleau d'alimentation de grande largeur et à pas convergent
- ➔ Nostress de série (en option sur le XYLOCHIP 100)



### BROYEUR DE BRANCHES THERMIQUE SUR REMORQUE ROUTIÈRE



- ➔ Une gamme de 2 modèles : XYLOCHIP 100 • XYLOCHIP 150
- ➔ Moteur thermique essence ou Diesel
- ➔ jusqu'à 38 CH selon les modèles
- ➔ Diamètres des bois maxi. 100 et 150 mm

Les + RABAUD

➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD ROTOR 5 EN 1 :**  
le seul rotor du marché qui accepte des couteaux, fléaux ou les 2

- ➔ Rouleau d'alimentation de grande largeur et à pas convergent
- ➔ EXISTE SUR CHENILLES
- ➔ Nostress de série (en option sur le XYLOCHIP 100)

### BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP À CONDUCTEUR MARCHAND

- ➔ Un modèle XYLOCHIP 100 DA à déplacement autotracté
- ➔ Moteur thermique essence KOHLER garantie 3 ans
- ➔ Diamètre des bois maxi. : 100 mm

Les + RABAUD

➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD ROTOR 5 EN 1 :**  
le seul rotor du marché qui accepte des couteaux, fléaux ou les 2

- ➔ Rouleau d'alimentation de grande largeur et à pas convergent



- ➔ Nostress de série
- ➔ EXISTE SUR CHENILLES

### FENDEUSE HYDRAULIQUE FARMER POUR TRACTEUR

- ➔ Une gamme de 7 modèles : dégagement 0,72 m ou 1,15 m pour une puissance de fendage de 14 à 23 tonnes

Les + RABAUD

➔ **Double vitesse automatique de descente du vérin pour plus de productivité**

- ➔ Machine robuste grâce au vérin pris par le haut sur la poutre
- ➔ En option : treuil à chaîne de 15 m de long, puissance constante de 800 kg
- EXCLUSIVITÉ RABAUD**



### FENDEUSE HYDRAULIQUE ECO POUR TRACTEUR

- ➔ Une gamme de 6 modèles : dégagement 0,72 m ou 1,08 m pour une puissance de fendage de 13 à 18 tonnes

Les + RABAUD

➔ **Double vitesse Manuelle de descente du vérin pour plus de productivité**

- ➔ Vérin repliable pour une hauteur de 1,80 m. Idéal pour un garage.
- ➔ En option : treuil à chaîne de 7 m de long, puissance constante de 500 kg
- EXCLUSIVITÉ RABAUD**

### FENDEUSE THERMIQUE

- ➔ Une gamme de 3 modèles : dégagement 0,55 m ou 1,08 m pour une puissance de fendage respective de 12 à 18 tonnes

Les + RABAUD

➔ **Double vitesse Manuelle de descente du vérin pour plus de productivité**

- ➔ Mise en place hydraulique pour plus de confort d'utilisation Moteur thermique essence KOHLER ou HONDA – garantie 3 ans



### SCIE À CHEVALET ÉLECTRIQUE: XYLOSCIE E

- ➔ Une gamme de 3 modèles:
  - ▶ XYLOSCIE 600 monophasé et triphasé et XYLOSCIE 700 triphasé
- ➔ Lame de scie au carbure Ø 600 mm ou 700 mm de série
- ➔ Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur

#### Les +RABAUD

- ➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD** Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe
- ➔ Scies conformes à la norme européenne NF EN 1870-6+A1
- ➔ N° d'agrément XYLOSCIE 600 E: 0062/5457/012/10/2010/0001



### SCIE À CHEVALET THERMIQUE: XYLOSCIE M

- ➔ Une gamme de 2 modèles:
  - ▶ XYLOSCIE 600 et XYLOSCIE 700
- ➔ Moteur thermique essence KOHLER – Garantie 3 ans
- ➔ Lame de scie au carbure Ø 600 mm ou 700 mm de série
- ➔ Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur

#### Les +RABAUD

- ➔ **Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe – Exclusivité RABAUD**
- ➔ - XYLOSCIE 700 montée sur châssis routier – en option tapis d'évacuation 1,30 m



### SCIE À CHEVALET SUR TRACTEUR: XILOSCIE T

- ➔ Une gamme de 2 modèles:
  - ▶ XYLOSCIE 600
  - ▶ XYLOSCIE 700
- ➔ Lame de scie au carbure Ø 600 mm ou 700 mm de série
- ➔ Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur

#### Les +RABAUD

- ➔ **EXCLUSIVITÉ RABAUD** Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe
- ➔ Scies conformes à la norme européenne NF EN 1870-6+A1
- ➔ N° d'agrément XYLOSCIE 600 T: 0062/5457/012/12/10/0002



### GRAPPIN: XILOGRIP

- ➔ Adaptable sur télescopique, pelle, grue, chargeur frontal...
- ➔ Grappin seul ou avec rotator

#### Les +RABAUD

- ➔ **Ouverture 1240 mm** Idéal pour la manutention des fagots de bûches
- ➔ Charge du grappin 1500 kg

### ROGNEUSE DE SOUCHES: XILOROCK PE

- ➔ Adaptable sur pelle de 2,5 à 8 t
- ➔ Attache boulonnée et orientable manuellement pour travailler dans l'axe ou sur le côté.
- ➔ Dents au carbure repositionnables 3 fois pour 3 fois plus de durée.
- ➔ Moteur hydraulique ne nécessitant pas de drainage.

➔ EXISTE SUR CHENILLES



➔ EXISTE SUR TRACTEUR



### TARIÈRES HYDRAULIQUES SUR MINI PELLE

Les +RABAUD

- ➔ Nouvelle gamme pour les pelles
- ➔ < 10 tonnes avec des tarières sans drainage
- ➔ Plus de 12 modèles au choix pour pelle jusqu'à 35 tonnes
- ➔ Plus de 80 modèles de vrilles au choix jusqu'à 1500 mm de diamètre
- ➔ Existe en version 3 points tracteur avant ou sur enjambeur



### ENFONCE PIEUX TURBOFRAP 200 PENDULAIRE ET À MASSE

- ➔ 2 modèles : à mât élévateur et TURBOFRAP

Les +RABAUD

- ➔ Masse de 160 kg striée, concave et montée sur glissières anti-usures
- ➔ Protections translucides escamotables, idéale pour la rénovation de clôture
- ➔ TURBOFRAP : Rotation sur 200°, grâce au système pendulaire le pieu est toujours d'aplomb



### LAME DE DÉNEIGEMENT : SNOWNET

- ➔ 3 modèles : jusqu'à 3 m de largeur de déneigement.
- ➔ Grande vitesse de travail jusqu'à 40 km/h
- ➔ Profil extrêmement galbé avec tablier en PEHD pour une meilleure évacuation de la neige



### SALEUSE : SELINET

- ➔ Épandage de sel, sable, pouzzolane.
- ➔ Précision d'épandage exceptionnelle grâce à la conception de la vis avec un double filet à pas convergents.



### TARIÈRES MÉCANIQUES SUR TRACTEUR

- ➔ Une gamme de 4 modèles : MINI-JUNIOR, JUNIOR, AXIALE et SENIOR
- ➔ Possibilité de travailler dans l'axe ou sur le côté grâce au vérin de déport (sauf AXIALE)

Les +RABAUD

- ➔ Boîtier inverseur de marche pour faciliter l'extraction de la vrille dans le cas d'un blocage
- ➔ Sécurité du boîtier grâce au débrayage automatique
- ➔ Facilité de la mise en place des vrilles grâce à l'hexagone



- ➔ Un choix de + de 40 modèles vrilles jusqu'à 800 mm

### ENFONCE PIEUX VIBRESCOPIC

- ➔ Travaille dans toutes les positions : déport latéral, inclinaison, rotation

Les +RABAUD

- ➔ Sécurité inégalée : le marteau ne percute que lorsque le pieu est pris sous la cloche
- ➔ Précision exceptionnelle, le pieu est maintenu pendant le travail



- ➔ Différents modèles pour l'élevage et la viticulture

- ➔ Existe en version sur mini-pelle



### LAMES NIVELEUSES

- ➔ 4 modèles : LÉGÈRE, STANDARD, BULL et LOURDE
- ➔ 3 largeurs : 1,50 m ; 2,00 m et 2,50 m
- ➔ Adaptable sur tout type de porteur

Les +RABAUD

- ➔ 3 mouvements mécaniques ou hydrauliques en option : rotation, inclinaison, déport
- ➔ Nombreuses options : roues de terrage, lame de déneigement, volets de côté...

### BALAYEUSE DE VOIRIES RAMASSEUSE : URBANET 1500

- ➔ Utilisation pour la voirie avec un gabarit étudié pour les voies étroites.
- ➔ Hauteur de vidange jusqu'à 2,10 m selon la version.
- ➔ Adaptable sur tracteur de faible puissance: 20 ch pour modèle TRAÎNÉE et 70 ch pour modèle PORTÉE.
- ➔ Réglage rapide de la hauteur du balai par manivelle.



### BALAYEUSE DE VOIRIES À L'AVANT ALIGNEUSE - RAMASSEUSE

- ➔ 1 modèle: MULTINET de 2,10 à 2,40 m de largeur
- ➔ Adaptable sur tout type de porteurs: 3 points avant tracteur, télescopique...

- ➔ 3 mouvements mécaniques ou hydrauliques en option: rotation, inclinaison, déport

Les + RABAUD

- ➔ En option: bac de ramassage hydraulique



### BROSSE DE DÉSHERBAGE: HERBIONET - T

- ➔ Atelage 3 points tracteur pour travailler à droite ou à gauche. Adaptable à l'avant ou à l'arrière. Possibilité de l'adapter sur un attelage triangle, un télescopique, une chargeuse compacte (nous consulter).
- ➔ 4 modèles de brosses, en acier méplat ou toron, selon la surface à désherber.
- ➔ Inclinaison gauche/droite mécanique (hydraulique en option).



### PINCE BORDURE MÉCANIQUE: PM

- ➔ 2 modèles: mécanique et hydraulique
- ➔ Capacité de levage 900 kg
- ➔ Pose toutes bordures « béton » et « granit » de 50 mm et 500 mm de largeur
- ➔ Commande manuelle avec système automatique de fermeture et d'ouverture.

### ASPIRATEUR DE FEUILLES WINDY

- ➔ 2 modèles WINDY 491 sur ridelle ou WINDY 660 sur châssis routier
- ➔ Moteur thermique essence KOHLER - Garantie 3 ans

- ➔ Frein de turbine hydraulique pour plus de sécurité

Les + RABAUD

- ➔ EXCLUSIVITÉ RABAUD WINDY 491 RE: chariot hydraulique pour une mise en place à une seule personne



### DÉSHERBEUR THERMIQUE: HERBIOGAZ

- ➔ 4 modèles: PORTE, LIGHT, CITY, COUNTRY
- ➔ Largeur de traitement de 10 cm à 80 cm
- ➔ Fonctionnement par gaz propane en phase gazeuse ou liquide selon les modèles.

Les + RABAUD

- ➔ Respect total de l'environnement: pas de produit chimique, pas de résidu, pas de rémanence

Une gamme de qualité, complète, pour microtracteurs.



**BROYEUR LÉGER POUR TRACTEURS DE 12 À 30 HP, UTILISATION SEMI-PROFESSIONNELLE.**

**FUNNY 132 C**

- ➔ Attelage à 3 points cat.1
- ➔ Boîtier en alu, 540 tr/min avec roue libre

- ➔ Transmission par deux courroies, avec tendeur à vis réglable

- ➔ Rouleau arrière réglable en 3 positions
- ➔ Cardan standard cat.2

versions	couteaux Y spatules	mardeaux	poids kg
80	24	12	122
93	32	16	139
106	32	16	137
132	40	20	158
158	48	24	179



**BROYEUR DÉPORTABLE POUR TRACTEURS DE 12 À 30 HP, UTILISATION SEMI-PROFESSIONNELLE.**

**FUNNY TOP 106TC**

- ➔ Attelage à 3 points cat.1 avec déport par position
- ➔ Boîtier en alu, 540 tr/min avec roue libre
- ➔ Transmission par deux courroies, avec tendeur à vis réglable
- ➔ Rouleau arrière réglable en 3 positions
- ➔ Cardan standard cat.2

versions	couteaux Y spatules	mardeaux	poids kg
80	24	12	142
93	32	16	145
106	32	16	156
132	40	20	170
158	48	24	196




**BROYEUR DÉPORTABLE POUR TRACTEURS DE 15 À 50 HP, UTILISATION POLYVALENTE ET PROFESSIONNELLE**

**CENTURION 158C**

- ➔ Attelage 3 points cat.1 déportable mécanique
- ➔ Boîtier en alu, 540 tr/min avec roue libre
- ➔ Transmission par deux courroies ventilées par tendeur à vis réglable
- ➔ Rouleau arrière réglable Cardan universel cat.4
- ➔ Déport : 106 = 200 mm ➔ 132-158 = 280 mm

versions	couteaux Y spatules	mardeaux	poids kg
106	32	16	210
132	40	20	255
158	48	24	282

**GYROBROYEUR POUR TRACTEURS DE 15 À 40 HP**

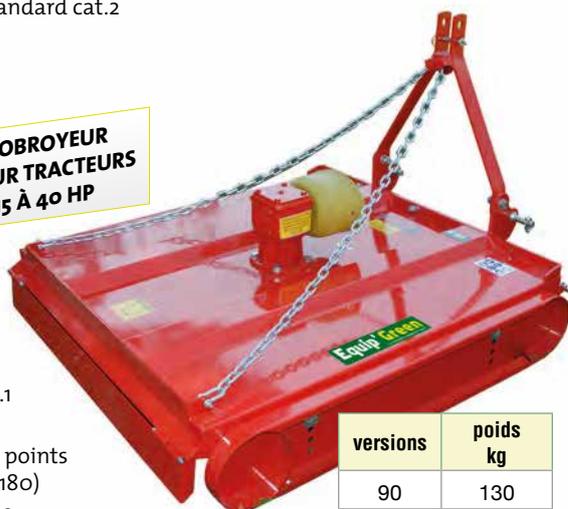

**DMK 110**

- ➔ Attelage 3 points cat.1 (90-135)
- ➔ Attelage 3 points cat.2 (150-180)
- ➔ Boîtier en fonte 540 tr/min Transmission directe
- ➔ Rotors avec 2 ou 3 lames
- ➔ dénouées (150/3-180/3)
- ➔ Protection arrière, et avant par chaînes
- ➔ Patins réglables et réversibles
- ➔ Cardans : cat.2 boulon (90-100-110-120) cat.4 boulon (135) cat.4 friction (150) et cat.5 friction (180)

versions	poids kg
90	130
100	146
110	160
120	177
135	198
150/2	239
150/3	258
180/3	340



**SEMOIR POUR TERRAINS DE PETITES DIMENSIONS**

**GRASS**

- ➔ Boîtier régulateur d'ouverture pour l'épandage des graines.
- ➔ Transmissions par chaîne jointe au rouleau de la herse rotative à l'arrière de la machine
- ➔ Kit pour l'attelage inclus



## DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE SÉRIE GARDEN

Pour tracteurs de 18/30 HP

- TRIMMY EVO**
- ➔ Barre pour haies de 150 cm (coupe maximale 3 cm)
  - ➔ Commandes à distance avec 4 câbles flexibles
  - ➔ Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
  - ➔ Attelage 3 points ➔ Sécurité mécanique
  - ➔ Tirants de blocage
  - ➔ Kit raccords rapides au tracteur (Trimmy)
  - ➔ Kit super rotation de la barre

Un savoir-faire familial de 50 ans dans l'étude et la construction de matériels de débroussailleuses et de faucheuses d'accotements.

- ➔ Support pour fixation des tirants
- ➔ Kit double pompe
- ➔ **TRIMMY utilise l'huile provenant du tracteur**
- ➔ **TRIMMY EVO est complètement indépendant du tracteur.**

## DÉBROUSSAILLEUSE SÉRIE GARDEN Pour tracteurs de 40 à 50 HP

- M300S**
- ➔ Configuration de travail possible en rétro version (gauche/droite) et frontale
  - ➔ Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
  - ➔ Sécurité hydraulique sur le balancier avec vanne de réglage à retour automatique
  - ➔ Double sens de rotation du rotor
  - ➔ Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
  - ➔ Support de fixation des tirants sur les tracteurs non pré-équipés

- ➔ Attelage 3 points ▶ Tirants de blocage
- ➔ Commandes à distance avec 4 câbles flexibles • Rouleau postérieur réglable
- ➔ Rotor hélicoïdal ▶ Tête de coupe 80 cm « GARDEN 800 »
- ➔ Coupteaux articulés coupe maximale 2 à 3 cm ▶ Arbre cardan
- ➔ Kit double pompe ▶ Encombrement minimal en position de transport 160 cm
- ➔ M300S/M380S ▶ Échangeur de chaleur ▶ Kit pompes HP 25



## DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE SEMI-PROFESSIONNELLE AVEC ROTATION DES BRAS A 90° Pour tracteurs de 70/80 HP



- M500SX**
- ➔ Barre postérieure antichoc avec phares à LED
  - ➔ Commande à distance à 5 câbles flexibles
  - ➔ Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
  - ➔ Amortisseur de sécurité avec accumulateur d'azote à retour automatique
  - ➔ Système flottant sur le premier bras et sur le rotor ▶ Échangeur de chaleur

- ➔ Double filtre à huile (aspiration et refoulement)
- ➔ Attelage 3 points ▶ Tirants de blocage ▶ Tête de coupe 100 cm « EVO 1000 »
- ➔ Coupteaux articulés : 40, coupe maximale 5 cm Double sens de rotation du rotor
- ➔ Coffre avant du rotor démontable ▶ Rouleau postérieur réglable
- ➔ Rotor hélicoïdal 8 rangées ▶ Kit double pompes ▶ Arbre cardan
- ➔ Encombrement minimal en position de transport 165 cm

## DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE PROFESSIONNELLE ÉQUIPÉE DE GÉOMÉTRIE À PARALLÉLOGRAMME PRÉCONISÉE DANS LES ESPACES RESTREINTS Pour tracteurs de 100/130 HP

- M51CX - M61CTX (TÉLESCOPIQUE)**
- ➔ Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
  - ➔ Barre postérieure antichoc avec phares à LED
  - ➔ Échangeur de chaleur
  - ➔ Double filtre à huile (aspiration et refoulement)
  - ➔ Système flottant sur le rotor
  - ➔ Amortisseur de sécurité avec accumulateur d'azote à retour automatique

- ➔ Attelage 3 points ▶ Tirants de blocage ▶ Commandes à distance avec 5/6 câbles flexibles • Rotor 120 cm « EVO 1200 IND » ▶ 48 Coupteaux articulés
- ➔ Double sens de rotation du rotor ▶ Coffre avant du rotor démontable
- ➔ Rouleau postérieur réglable ▶ Rotor hélicoïdal à 12 rangées ▶ Arbre cardan
- ➔ Kit double pompe ▶ Encombrement minimal en position de transport 190 cm



Fabricant depuis plus de 40 ans qui conçoit et fabrique diverses gammes destinées à l'agriculture, au bâtiment et travaux publics, à l'environnement et à l'espace vert et forêt.

## SPÉCIAL COLLECTIVITÉS ESPACES VERTS



**i** MULTI-USAGE  
POLYVALENCE AVEC TRACTEUR

### RCM6

- ➔ Multi-caisson GOURDON à Bras GUIMA C.U. 4 tonnes
- ➔ Châssis hauteur réglable

- ➔ Bras articulé avec cinématique très étudiée pour manipulation des caissons 3,00 m à 3,60 m ▶ Plateaux, cuve avec angle minimum de chargement et remplissage optimal ▶ Distributeur à commande électrique 12 Volts.

## REMORQUES À RIDELLE BASCULANTE



**i** POLYVALENCE  
LONGÉVITÉ

- ➔ C.U.: 3 t - 4,9 t - 5 t - 6 t - 8 t
- ➔ Châssis renforcé rectangulaire
- ➔ Ridelles et rehausse de grande résistance

- ➔ Porte arrière 1 panneau
- ➔ **Version tribenne 3 t - 5 t - 6 t - 8 t**
- ➔ Options : Rehausse grillagées
- ➔ Porte 1 panneau

## BENNES BASCULANTES HYDRAULIQUES



**i** STRUCTURE ACIER DE QUALITÉ AVEC RENFORTS

- ➔ Châssis et plateau mécano soudé de grande résistance
- ➔ Ridelles rabattables et amovibles
- ➔ Basculement par vérin hydraulique et pompe à main

- ➔ Timon fixe
- ➔ C.U./2,5 t - 3,5 t
- ➔ Version : Tribenne
- ➔ Timon hydraulique
- ➔ Bennage par pompe électrique
- ➔ Rampes d'accès

## REMORQUES FORESTIÈRES



**i** STRUCTURE TRÈS RÉSIDANTE ET CHÂSSIS ÉQUILIBRÉ

- ➔ C.U.: 4,4 t - 8 t - 13 t
- ➔ Châssis profilé sur 4,4 t
- ➔ Double poutre 200 x 100 sur 8 t - 13 t
- ➔ Freinage hydraulique sur 2 et 4 roues
- ➔ Homologation route
- ➔ Chargement en long et en travers
- ➔ Timon articulé hydraulique
- ➔ Possibilité montage grue



**FRAISE ET ENFOUISSEUSE DE PIERRE  
POUR TRACTEURS DE 12 À 25 HP,  
UTILISATION HORTICULTURE  
OU SEMI-PROFESSIONNELLE**



**FLASH 105**

- ➔ Attelage 3 points cat.1
- ➔ Déportable par position à 3 points
- ➔ Transmission à chute avec 2 boîtiers superposés
- ➔ Dispositif de sécurité intégré avec boulon de cisaillement



- ➔ Rotor avec 4 lames par axe
- ➔ Patins réglables
- ➔ Cardan standard cat.1

versions	poids (kg)
65	111
85	118
96	125
105	130
125	142

**FRAISE ET REVERSE  
POUR TRACTEURS  
DE 12 À 40 HP,  
UTILISATION EN PROFONDEUR  
DE MOYENNES PARCELLES**



**THUNDER 150 PRO**

- ➔ Attelage 3 points cat.1
- ➔ Boîtier en fonte 540 tr/min
- ➔ Transmission par chaîne ASA 80 à bain d'huile avec tendeur automatique
- ➔ Rotor avec 4 supports de 4 coupeaux
- ➔ Fonction réversible rotation contraire

versions	coupeaux	poids (kg)
85	16	142
105	20	155
125	24	168
145	28	180

- ➔ Patins réglables
- ➔ Déport latéral mécanique par position
- ➔ Cardan standard cat.4

**YELLOWSTONE**

- ➔ Attelage 3 points cat.1 et 2.
- ➔ Boîtier en fonte 540 tr/min
- ➔ Transmission par chaîne ASA 80 à bain d'huile avec tendeur automatique
- ➔ Rotor avec 6 supports de 4 coupeaux
- ➔ Rouleau grille réglable
- ➔ Lame niveleuse réglable
- ➔ Grille de séparation composée par ressorts
- ➔ Cardan standard catégorie 4 friction de sécurité



**ENFOUISSEUR  
POUR TRACTEURS DE 20 À 50 HP**



**TONDEUSE DE FINITION  
AVEC 3 SYSTÈMES DE COUPE:  
MULCHING, À ÉJECTION ARRIÈRE  
OU LATÉRALE POUR TRACTEURS  
DE 12 À 25 HP**

**ET 100**

- ➔ Attelage 3 points cat.1
- ➔ Boîtier en alu 540 tr/min
- ➔ Transmission directe
- ➔ Rotor 2 lames
- ➔ Roues pivotantes réglables
- ➔ Hauteur de coupe réglable de 2 à 9 cm
- ➔ Cardan standard cat.2
- ➔ 125 kg



**TONDEUSE DE FINITION  
À ÉJECTION ARRIÈRE  
POUR TRACTEURS  
DE 12 À 70 HP**



**PRM 120**

- ➔ Attelage 3 points cat.1
- ➔ Boîtier en fonte 540 tr/min
- ➔ Transmission par deux courroies
- ➔ 3 rotors avec 1 lame pour PRM 120-150-180-215
- ➔ 5 rotors avec 1 lame pour XRM 235
- ➔ Préconçue pour kit mulching
- ➔ Roues pivotantes réglables
- ➔ Hauteur de coupe de 2 à 9 cm
- ➔ Cardan standard cat.2

Spécialiste de la pulvérisation depuis plus de 30 ans !

Concepteur et fabricant Français de matériels, CTD PULVÉRISATION est devenu la référence en matière de protection de l'environnement. Forte de ses années d'expérience dans le domaine de la pulvérisation agricole, cette société créée dans les années 80 a su développer et imposer des technologies innovantes dans des domaines d'applications très variés.

## ARROSER

**MATÉRIELS AUTONOMES SUR CHÂSSIS OU REMORQUES POUR L'ARROPAGE DES PLANTATIONS OU MASSIFS FLEURIS ET SUSPENSIONS**

- ➔ Pompes centrifuges thermiques entre 8,5 et 36 m³/h - 5 bar maxi
- ➔ Pompes électriques 12 volts 26 l/mn - 4,1 bar

## NETTOYER

**GROUPES DE LAVAGE HAUTE PRESSION AUTONOMES SUR CHÂSSIS OU REMORQUES POUR LE NETTOYAGE DES VOIRIES, MOBILIERS URBAINS, ETC.**

- ➔ Groupe motopompe thermique, motorisation essence ou diesel
- ➔ Pompe haute pression 12 l/min (720 l/h) ou 15 l/min (900 l/h)
- ➔ **EAU CHAUDE OU EAU FROIDE**

## PULVÉRISER

**MATÉRIELS DE PULVÉRISATION POUR LE TRAITEMENT ET LE DÉSHERBAGE DES ESPACES VERTS OU VOIRIES.**

- ➔ Pompes entraînées par prise de force, moteur thermique ou électrique
- ➔ **20 À 160 L/MIN - 0 À 50 BAR**



Remorques de 500 à 1000 litres sur essieu agricole ou routier



Pulvérisateurs portés 3 points de 200 à 1800 litres



Groupes autonomes sur cadre de 200 à 10000 litres

## PULVÉRISER



**PRESSION DE 0 À 40 BAR**

**PULVÉRISATEURS SUR BROUETTE OU TRÂINÉS**

- ➔ de 50 à 200 litres
- ➔ 2 ou 3 roues



**CAPACITÉ DE 200 À 1000 L**

**ATOMISEURS GRANDE PORTÉE TRAITEMENT DES ARBRES, DÉSINFECTION, DÉSINSECTISATION**

- ➔ Portée de 15 à 60 m



Compatible avec les produits de biocontrôle

**SYSTÈME DE DÉSHERBAGE PAR DÉTECTION INFRAROUGE DE LA VÉGÉTATION**

Adaptable sur tous types de véhicules (camions, quads, trains désherbeurs, tracteurs, etc.). Ce matériel peut se monter en complément de tout matériel de pulvérisation existant. Le matériel de détection est composé d'un nombre de têtes variable en fonction de la largeur à traiter. Chaque tête détecte et traite 35 cm et plusieurs têtes peuvent être montées côte à côte.



Système  
de désherbage  
**100 % NATUREL**  
à la mousse  
chaude



MW-SERIES



DÉSHERBER SANS PRODUIT CHIMIQUE

## Simple - Rapide - Efficace

La meilleure solution de désherbage du marché

NOMBRE DE TRAITEMENTS ANNUELS NÉCESSAIRES POUR UNE MÊME EFFICACITÉ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

GAZ

VAPEUR

EAU CHAUDE

MOUSSE CHAUDE

**NOUVEAUTÉ**  
**FM COMPACTE**



Contactez vite votre distributeur  
le plus proche pour une démonstration.

L'essence alkylate développée pour les pros, **CONSEILLÉE À TOUS !**

## N'hésitez pas à comparer !

Essence ordinaire



**MOINS DANGEREUSE,**  
l'essence alkylate Aspen contient 99% moins de substances toxiques que l'essence ordinaire.



**MEILLEURE POUR L'HOMME,**  
l'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



**MEILLEURE POUR LA MACHINE,**  
l'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



**MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT,**  
l'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.

Essence alkylate Aspen



### Substances dangereuses pour la santé

Tableau comparatif - Valeurs indicatives

	SP 95	Aspen
Indice d'octane RON	95	95
Indice d'octane MON	85	92
Pression de vapeur, kPa	60-90	55-65
Soufre, ppm	10	1
Taux d'Hydrocarbures aromatiques, % vol.	35	0,1
Taux de benzène, % vol.	1	0,01
Oléfines, % vol.	5-18	0,1

L'essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus propre que l'essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.

### LES AVANTAGES TECHNIQUES :

- ➔ Garantissent un démarrage facile et rapide en toutes circonstances,
- ➔ Réduisent le risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine,
- ➔ Non agressif envers le circuit d'alimentation.

### LES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ➔ Produisent 100 fois moins d'émission de benzène,
- ➔ Réduisent de 40 % les gaz à effet de serre,
- ➔ Diminuent fortement les risques pour la santé des utilisateurs causés par l'exposition aux vapeurs d'essence et aux gaz d'échappement,
- ➔ Bidon entièrement recyclable, son incinération ne dégage que du dioxyde de carbone et de l'eau.
- ➔ Mélangé à une huile 2 temps biodégradable

### LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES :

- ➔ Meilleure gestion de votre consommation,
- ➔ Mélange parfaitement homogène et stable,
- ➔ Suppriment les interventions ateliers liées à l'usage des carburants classiques,
- ➔ Peut-être stocké 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé sans perte de qualité

#### ASPEN 2 T

- ➔ Mélange déjà prêt à l'emploi avec 2 % d'huile, pour moteurs 2 temps.

DISPONIBLE  
EN 1, 5, 25, 60  
OU 200 LITRES.



#### ASPEN 4 T

- ➔ Une essence alkylate destinée aux moteurs 4 temps.

BIODÉGRADABLE



## COMPRESSEUR D'AIR À COURROIE

**SPÉCIAL CHANTIER**



**AIR BAT 27/100M VMC** 462 570

- ➔ Groupe fonte bi cylindre en V - Moteur électrique **MONOPHASE** 4 Ch.
- ➔ Double brancard avec manomètre et filtre régulateur.
- ➔ Débit aspiré de 27 m³/h - Débit restitué de 18,8 m³/h
- ➔ Roues pneumatiques gros diamètre 300 mm
- ➔ Poids de 90 kg

**PUISSANT ET FACILE À DÉPLACER**



**SIAMOIS 40/90** 467 450

- ➔ Moteur Essence Honda série GX 390 13 CV
- ➔ Démarrage électrique Batterie de 45 Ah
- ➔ Génératrice 5,6 KVA. Pour alimentation outils jusqu'à 4500 watts.
- ➔ Groupe compresseur Fonte tri cylindre bi étage
- ➔ Débit aspiré 40 m³/h,- Restitué 32 m³/h
- ➔ Châssis tubulaire traité anti-corrosion
- ➔ Poids : 228 kg



**TERMIC 45/40** 466 750

- ➔ Groupe tri cylindre en W bi étage
- ➔ Moteur essence HONDA type GX270 (8,4 CV)
- ➔ Débit aspiré 45 m³/h
- ➔ 750 l/min ➔ Débit restitué 36 m³/h
- ➔ 600 l/min ➔ 3 pistons Wb
- ➔ Cuves 2 x 20 litres ➔ 15 bar
- ➔ Tableau de bord et châssis type « brouette ».
- ➔ Poids : 146 kg

## ACCESSOIRES



**LANCE DE SOUFFLAGE GROS DÉBIT** 311 500

- ➔ Buse venturi ➔ ø 6 mm
- ➔ 1 raccord rapide gros débit (type RAC 1014)
- ➔ Pression d'utilisation : 12 bar maxi



324 510

**ENROULEUR AUTOMATIQUE DE CHANTIER**

- ➔ Modèle PRO carter en métal
- ➔ Avec rappel automatique du tuyau caoutchouc gros débit 8 x 12 mm long. 30 m
- ➔ Tuyau d'alimentation long. 1 m + raccord rapide tournant Pression maxi de 15 bar.



**PISTOLET DE GONFLAGE SUPER** 305 500

- ➔ Spécial VL, PL, MA
- ➔ Manomètre ø 80 mm ➔ 0-10 bar
- ➔ flexible 18/20 bar ➔ ø 6 x 11 mm
- ➔ long.: 1,50 m



**CLÉ À CHOCS COMPOSITE 1/2 INDUSTRIE** 340 850

- ➔ Système de frappe à marteaux jumelés
- ➔ 10 douilles 1/2 pouce : 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 et 27 mm ➔ Rallonge 125 mm ➔ Burette et mini-huileur ➔ Régulateur de Couple ➔ Échappement par la poignée ➔ Couple de serrage de 949 Nm, soit 94,9 m/kg. Pression d'utilisation : 6-7 bar ➔ Puissance nominale : 949 Nm, Puissance maxi : 1356 Nm ➔ Tuyau recommandé 8 mm int.



331 714

**SABLEUSE/AERO-GOMMEUSE PRO 30 LITRES**

- ➔ Pistolet avec buse 2,5 mm ➔ Tuyau long.: 5 m ➔ Tuyau air long.: 5 m
- ➔ Godet de remplissage 5 litres
- ➔ Calibre sable : 0,25 à 0,50
- ➔ Sac de sable 12,5 kg

**POUR TRAVAIL DE PRÉCISION, S'ADAPTE À TOUS SUPPORTS**

## CHARGEURS DÉMARREURS



**FLASH BOOST 1224** 515 300

- ➔ Démarreur autonome professionnel
- ➔ Booster 12 v et 24 v ➔ Ampère de démarrage de HCA de 1220 Ampères sous 12 Volt et 700 Ampères sous 24 Volt ➔ Ampérage de pointe en C/C 3500 A/12 V - 1600 A/24 V ➔ Câbles : long. 1,40 m ø 35 mm
- ➔ Batterie interne : 2 x 22 Ah



**CHARGEUR SUPERMATIC 12/24** 507 000

- ➔ 100 % Automatique ➔ 12 A - 12 V 24 V ➔ Pour batteries de 25 Ah à 240 Ah ➔ Écran de suivi charge et voyant de contrôle

**7 ÉTAPES > RECONDITIONNE > DÉSULFATE > RÉCUPÈRE > CHARGE > OPTIMISE > HIVERNE > ENTRETIEN POUR BATTERIES GEL/LIQUIDE**

Une bonne prise en main pour un travail précis. Exigez le meilleur !

## SÉCATEURS ÉLECTRIQUES

➔ AUTONOMIE 1 JOURNÉE DE TRAVAIL ➔ GÂCHETTE OPTIQUE PERMETTANT UN MOUVEMENT DE LA LAME PRÉCIS, RAPIDE ET PROGRESSIF ➔ CHANGEMENT DE LA LAME SANS OUTILS ➔ DE SÉRIE : BATTERIE BCL1B1 + CHARGEUR (MODÈLE BCL21) OU BATTERIE BCL1B2 + CHARGEUR (MODÈLE BCL22) AVEC ÉTUI BLC2H, BRASSARD, TUBE DE GRAISSE ➔ GARANTIE 2 ANS

### BCL 21

- ➔ Sécateur électrique léger : 670 gr
- ➔ Coupe progressive rapide et puissante : 21 000 trs/min
- ➔ Coupe progressive confortable : 16 000 trs/mn optimise la consommation de la batterie
- ➔ Coupe rapide avec demi-ouverture, tout ou rien, coupe non progressive



**OUVERTURE MAXI : 35 MM**



### BCL 22

- ➔ Sécateur électrique léger : 860 gr
- ➔ Coupe progressive rapide et puissante : 21 000 tours/min
- ➔ Coupe progressive confortable : 16 000 trs/mn optimise la consommation de la batterie



**OUVERTURE MAXI : 45 MM**

- ➔ Coupe rapide avec demi-ouverture, tout ou rien, coupe non progressive
- ➔ Coupe rapide tout ou rien, coupe progressive sans demi-ouverture

## SÉCATEURS MANUELS

### SÉCATEUR P3-23 F

- ➔ Sécateur 1 main très robuste avec ses poignées en acier forgé
- ➔ Ferme escamotable à ressort à la base des poignées s'actionne d'une seule main
- ➔ Pièces détachées disponibles.



**CAPACITÉ DE COUPE : 25 MM**



### SÉCATEUR PX-M2

- ➔ Sécateur 1 main ergonomique, taille M
- ➔ L'inclinaison verticale de la tête de coupe compense la cassure verticale du poignet. La main reste ainsi dans une position neutre réduisant le risque du syndrome du canal carpien.
- ➔ L'inclinaison latérale compense la cassure latérale du poignet. La main reste ainsi dans une position neutre améliorant la capacité de pression appliquée sur les poignées et réduisant fortement les TMS.
- ➔ La forme des poignées respecte la forme de la main
- ➔ Le revêtement élastomère sur la poignée supérieure permet
- ➔ une prise en main plus nette et plus ferme



**CAPACITÉ DE COUPE : 20 MM**



### SÉCATEUR PXR-M2

- ➔ Sécateur 1 main ergonomique à poignée tournante, taille M
- ➔ Poignée tournante confortable revêtue d'élastomère pour une coupe avec une précision et une facilité optimale.
- ➔ L'inclinaison verticale de la tête de coupe compense la cassure verticale du poignet. La main reste ainsi dans une position neutre réduisant le risque du syndrome du canal carpien.
- ➔ L'inclinaison latérale compense la cassure latérale du poignet. La main reste ainsi dans une position neutre améliorant la capacité de pression appliquée sur les poignées et réduisant fortement les TMS.
- ➔ La forme des poignées respecte la forme de la main
- ➔ Le revêtement élastomère sur la poignée supérieure permet une prise en main plus nette et plus ferme



**CAPACITÉ DE COUPE : 20 MM**



La plus belle palette  
d'équipements  
de marque  
pour l'entretien  
du paysage et de  
l'environnement!



### CISAILLE P51H-SL



- ➔ Cisaille à haies conçue pour l'usage professionnel en espaces verts, domaines viticoles et particulièrement l'art topiaire
- ➔ Longs manches de 36 cm qui permettent la coupe de haies hautes sans utiliser l'échelle, ou d'élargir le rayon de travail en montant sur une échelle
- ➔ Lame crantée pour la coupe de grosses branches jusqu'à 10 mm de diamètre
- ➔ Manches en aluminium extrêmement robustes, résistants à la pression et pourtant très légers

- ➔ Poignées noires affinées pour une maniabilité irréprochable
- ➔ Butées souples absorbant les chocs pour un confort optimal
- ➔ Système de frein d'écrou assurant l'alignement parfait des lames
- ➔ Lames entièrement trempées pour une garantie de longévité



### ÉBRANCHEUR P280-SL-80



- ➔ Ébrancheur très résistant pour couper du bois vert de grand diamètre (55 mm)
- ➔ La lame revêtue de téflon réduit la friction et protège de la corrosion
- ➔ Le mécanisme de démultiplication réduit l'effort demandé et facilite la coupe, 50 % de force en plus
- ➔ Manches en aluminium extrêmement robustes, résistants à la pression et pourtant très légers

- ➔ Poignées noires affinées pour une maniabilité irréprochable
- ➔ Butées souples absorbant les chocs pour un confort optimal
- ➔ Système de frein d'écrou pour une efficacité permanente
- ➔ Fabrication française



### ÉBRANCHEUR P173-SL-85



- ➔ Ébrancheur professionnel à enclume pour l'arboriculture et le paysagisme
- ➔ Manches en aluminium extrêmement robustes, résistants à la pression et pourtant très légers pour faciliter la coupe en hauteur
- ➔ Grande capacité de coupe : 45 mm
- ➔ Le système de démultiplication réduit l'effort demandé et facilite la coupe, 50 % de force en +
- ➔ Came de réglage pour une coupe parfaite et une durée de vie de l'enclume plus longue. Cette came permet d'ajuster la coupe pour avoir un contact permanent entre la lame et l'enclume lors de la taille.



- ➔ Lame avec long tranchant : la branche ne glisse pas pendant la coupe.
- ➔ Lame à trois biseaux, ce qui permet une meilleure pénétration dans le bois
- ➔ Enclume étroite, effilée à l'extrémité, pour un accès facile dans les espaces confinés
- ➔ Enclume facile à remplacer lorsqu'elle est usagée. Il n'est pas nécessaire de démonter l'axe central et le système de démultiplication

L'énergie de vos attentes.

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS ESSENCE

**LA GAMME ACCESS EST CONÇUE POUR UN USAGE FRÉQUENT.**



**ACCESS 2000 I**

- ➔ Moteur sélectionné Worms
- ▶ Puissance max : 2 000 W - 2,5 kVA
- ▶ Technologie Inverter
- ▶ Fonction de couplage ▶ Prise USB
- ▶ 1 protection Thermique
- ▶ Régulation de tension électronique
- ▶ Poids 22 kg

**GROUPÉ ÉLECTROGÈNE INSONORISÉ, 65 DB (A) 7 M IDÉAL POUR VOS CHARGEURS DE BATTERIE SUR UN CHANTIER**



**ACCÈS 2200 XL**

- ➔ Moteur 5,4 ch ▶ Essence sans plomb 95 ▶ Capacité du réservoir : 15 l ▶ Autonomie 12 heures (3/4 de la puissance continue) ▶ Régulation de tension AVR ▶ Type monophasé 230 V ▶ Puissance maxi 2,2 kW - 2,7 kVA ▶ Intensité maxi 9,60 A ▶ 95 dB (A) - 70 dB (A) 7 mètres ▶ Poids : 44,5 kg ▶ Option : kit brouette

**PUISANCE : 2700 W 3,30 KVA**



**ACCESS 3400**

- ➔ Moteur 5,4 ch ▶ Essence sans plomb 95 ▶ Capacité du réservoir 3,6 l ▶ Autonomie 3h40 (3/4 puissance continue) ▶ 2 prises monophasées 230 V ▶ 96 dB (A) - 71 dB (A) 7 mètres ▶ Sécurité manque d'huile électronique ▶ Protection thermique par disjoncteur ▶ Châssis mécano soudé ▶ Poids 37 kg ▶ Option : kit brouette.

**LA GAMME EXPERT EST CONÇUE POUR UN USAGE INTENSIF.**

**EXPERT 5010X**

- ➔ Moteur Subaru 9 ch ▶ Essence sans plomb 95 4 Temps ▶ Capacité du réservoir : 6 l ▶ Autonomie : 3h40 (3/4 de la puissance continue) ▶ Régulation de tension par condensateur ▶ 230 V ▶ Puissance maxi : 5,40 kVA - 4,30 kW ▶ Intensité maxi : 18,7 A ▶ Puissance sonore : 97 dB (A) 72 dB (A) 7 m ▶ Poids : 55 kg



**EXPERT 4010X**

- ➔ Moteur Subaru 7 ch ▶ essence sans plomb 95 4 Temps ▶ Capacité du réservoir : 3,6 l ▶ Autonomie 3 h (3/4 de la puissance continue) ▶ Régulation de tension par condensateur ▶ 230 V,



- ▶ Puissance maxi 3,3 kW - 4,10 kVA ▶ Intensité maxi 14,3 A
- ▶ Puissance sonore 97 dB (A) 72 dB (A) 7 m ▶ Poids 38,5 kg

MOTOPOMPES



**DÉBIT 520 L/MIN 31,2 M³/H, 2" 50 MM**

**TP 36EX**

- ➔ Conçue pour eaux chargées ▶ moteur SUBARU essence 4 temps ▶ capacité du réservoir 3,6 l ▶ autonomie moyenne de 5 h 20 ▶ sécurité d'huile ▶ pression 3,2 bar ▶ hauteur nanométrique 32 m ▶ trou de crépine 5,5 mm ▶ Raccord d'aspiration 50 mm ▶ raccord de refoulement 50 mm ▶ poids 25 kg

**DÉBIT MAXI 110 L/MIN, 6,6 M³/H**



**JARD 7 OHV**

- ➔ Motopompe auto-amorçante ▶ raccord d'aspiration 25 mm ▶ raccord de refoulement 25 mm ▶ pression 3,5 bars ▶ Moteur essence sans plomb 95 ▶ réservoir 0,5 l ▶ autonomie moyenne 3h36 ▶ poids 5,3 kg,

## MINIDUMPER

- ➔ Moteur Honda GXV160 conforme aux dernières normes antipollution ▶ 5,5 ch ▶ Capacité: 134 l.
- ➔ Boîte 4 vitesses avant et 1 vitesse arrière.
- ➔ Largeur 72 cm ▶ passe par les portes.
- ➔ Pente jusqu'à 45 %. Utilisable en 2 et 4 roues motrices.
- ➔ Pneus tout terrain.
- ➔ Frein à disques.
- ➔ 5 options disponibles:
  - ▶ plateau ▶ rampe
  - ▶ roues larges basse pression
  - ▶ chasse-neige
  - ▶ attache remorque
  - ▶ boule ▶ crochet.



Pour les travaux de manutention pénibles, *facilitez-vous la vie!*

TRAVAUX DE CHANTIER



**ROUE SOUPLE INCREVABLE**  
Ø 360 MM  
MOYEU ACIER



## BROUETTE POLYVALENTE 1360

- ➔ Capacité: 100 l - 9/10<sup>e</sup>
- ➔ Châssis tube ø 32 mm
- ➔ 2 haubans de renforts galvanisés
- ➔ à l'avant et 2 traverses sous coffre.
- ➔ Charge maxi: 180 kg



**ROUES GONFLABLES**  
Ø 400 MM  
MOYEU POLYPROPYLENE



## BROUETTE JARDINAGE 9 096 GALVA

- ➔ Capacité: 100 l - 10/10<sup>e</sup>
- ➔ Châssis tube ø 32 mm
- ➔ Charge maxi: 150 kg



## DIABLE MULTITÂCHES 2 ROUES

- ➔ Capacité: 100 l - 9/10<sup>e</sup>
- ➔ Châssis monobloc en tube ø 32 mm
- ➔ Tubes de renforts ø 25 mm
- ➔ Palette fixe de 180 x 430 mm
- ➔ Bavette rabattable 250 x 350 mm
- ➔ Bavette latérale protège roues
- ➔ Charge utile: 250 kg

**ROUES GONFLABLES**  
Ø 250 MM  
JANTE POLYPROPYLENE



## TRAVAUX EXTÉRIEURS



## MALAXEUR PROMIX 18-2

- ➔ Puissance: 1800 W.
- ➔ Malaxage: 90 l.
- ➔ 2 vitesses variables.
- ➔ Adapté aux matériaux tels que: plâtre, ciment,
- ➔ Mortier, colle à carreaux et crépis.



## TARIÈRE THERMIQUE 51,7 CM<sup>3</sup>

- ➔ Moteur essence.
- ➔ Puissance: 2,2 kW.
- ➔ Embrayage centrifuge.
- ➔ Hauteur: 1,06 m.
- ➔ Livrée avec 3 mèches.



## BÉTONNIÈRE TRACTABLE ST350

- ➔ Bétonnière **PROFESSIONNELLE** tractable à 90 km/h avec timon homologué double position (voiture et camion).
- ➔ Capacité de cuve: 340 l.
- ➔ Capacité de malaxage: 280 l.

- ➔ Capot moteur avec ventilation intégrée.
- ➔ Pédale de blocage démultipliée.
- ➔ Plaque de signalisation de série avec feu antibrouillard.
- ➔ Existe en version électrique et essence (Honda et Robin).

Pour tous les chantiers en hauteur, exigez le meilleur en échafaudage pour un confort de travail en toute sécurité !

**ÉCHAFAUDAGE EVOLIS 160**

- Échafaudage roulant en acier galvanisé. Conçu pour les **PROFESSIONNELS**. Offre de nombreuses possibilités grâce à ces différentes dimensions ▶ Respecte les exigences du décret du 1<sup>er</sup> septembre 2004 ▶ Hauteur de travail maxi : 6,70 m



**TRÉTEAU FIXE 42 PIEDS**

- Dimensions de 1,20 m à 2,19 m.
- Tube ø 42 mm
- Charge maximum 900 kg.


**ÉCHAFAUDAGE ALUXIS MINI**

- Hauteur de travail : 2,90 m
- ▶ Structure aluminium
- ▶ Montage et démontage rapide grâce à son châssis pliable ▶ Passage par les portes (largeur 75 cm) ▶ Roue avec frein. Fixation rapide des diagonales ▶ Répond à la norme EN131 (norme européenne) ▶ Garantie 5 ans.



**BARRIÈRES ET PASSERELLES TP**

- Barrière de chantier avec plaque soudée et adhésifs blancs. Dimensions : Haut : 1 m ; Long : 1,50 m. Tube ø 25 mm ; épaisseur 2 mm. Possibilité de couleurs spécifiques, de gravure sur la plaque et bandes rétro réfléchissantes.

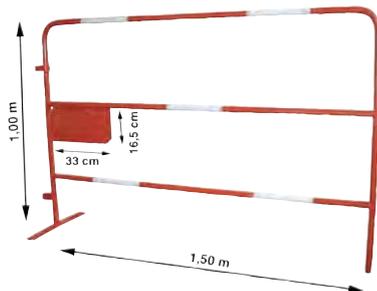

- Châssis acier recouvert d'une tôle d'aluminium larmée antidérapante rivetée. Garde-corps barrière TP rouge ▶ adhésifs blancs avec plaque d'identification soudée. Utilisation avec une inclinaison maximum de 8 %. Conforme à la norme NF P 98-470 (balisage des obstacles et dangers temporaires).



Dimension hors tout : Long. : 1,96 m ; Larg. : 1,06 m ; Haut. : 1,03 m. Pliable. Classe de charge des plateformes TP : 200 kg/m<sup>2</sup>. Conformément à la norme NF EN 12811-1.

**ESCABEAUX EN ALUMINIUM**

**EXISTENT EN DIFFÉRENTES HAUTEURS**



**MARCHEPIED PRESTO DOUBLE - 3 MARCHES**

- Hauteur de travail 2,57 m.
- Double accès. Section des montants 60 x 24 mm.
- Compas en acier anti-fermeture et anti-écartement.
- Articulation en fonte d'aluminium.
- Patins enveloppants antidérapants avec butée anti-pince doigts.
- Charge maxi 150 kg.
- Réponds à la norme EN131 (Norme Européenne).
- Garantie 10 ans.



**MARCHEPIED PRESTO 3 MARCHES GARDE-CORPS**

- Hauteur de travail 2,65 m.
- Simple accès avec garde-corps.
- Marche de dimensions 370 x 230 mm avec ferrures fonte d'aluminium.
- Patin large en caoutchouc antidérapant haute sécurité. Pliable.
- Charge maxi 150 kg.
- Réponds à la norme EN131 (norme européenne).
- Garantie 10 ans.



**MARCHEPIED ALO 50 5 MARCHES**

- Hauteur de travail 2,92 m.
- Section des montants avant et arrière 50 x 24 mm.
- Charge maxi 150 kg.
- Patin caoutchouc antidérapant.
- Plateforme antidérapante, fonte d'aluminium.
- Tablette à outils ergonomique.
- Réponds à la norme EN131 (norme européenne).
- Garantie 10 ans



**MARCHEPIED SOPRANO 3 PLANS - 3 X 9 ÉCHELONS**

- Hauteur de travail maxi 8,10 m.
- Montants section 65 x 25 mm.
- Échelons carrés sections 30 x 30 mm.
- Sangles de série anti-écartement sur tous les modèles de la gamme.
- Base stabilisatrice en aluminium avec patins anti dérapant.
- Glissière en fonte d'aluminium.
- Réponds à la norme EN131 (norme européenne).
- Garantie 5 ans.



**PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE (PIRL) MEZZO - 5 MARCHES**

- 5 MARCHES
- Garde-corps de sécurité sur les 4 côtés.
- Section des montants de 60 x 24 mm.
- Verrouillage rapide et stabilisateurs réglables de série.
- Base renforcée.
- Porte-outils spacieux.
- Charge maxi 150 kg.
- Réponds à la norme EN131 (norme européenne) + NF P93-352 et NF P93 353 (normes françaises).
- Garanti 10 ans.



**HUILE DE CHAÎNE  
POUR MOTEURS  
2 ET 4 TEMPS POUR  
TRANSMISSIONS  
ET  
TRONÇONNEUSES**  
| 8102318 |

- ➔ Super filante X'OIL bidon de 5 litres
- ➔ Conditionnement de 4
- ➔ Indice viscosité 97
- ➔ Viscosité cinématique de 100 mm<sup>2</sup>/s à 40 °C

### AFFÛTEUSE **OZAKI**

**SEMI-PROFESSIONNELLE**

**(XL850) | 9307812 |**

- ➔ 230 V - 85 W.
- ➔ Rotation maxi : 4 800 tr/mn.
- ➔ Étau à serrage manuel.
- ➔ Livrée avec une meule de 3,2 mm
- ➔ Compatible pour tous types de chaînes.



Des consommables adaptés aux besoins des professionnels en motoculture.

ACCESSOIRES MOTOCULTURE



**CASQUE DE PROTECTION FORESTIER** | 9102360 |

- ➔ Grille métallique à maillage étroit,
- ➔ Suspension de la coiffe par 4 points d'ancrage, grille nylon, protège oreilles 26 dB relevables et bandeau anti sudation
- ➔ Visière de grande dimension, réglable en profondeur. Avec aérations.
- ➔ Normes CE : EN352, EN397, EN1731



**JERRICAN PLASTIQUE AVEC BEC VERSEUR PRO**

| 8301031 |

- ➔ Contenance 20 Litres

**HARNAIS DE DÉBROUSSAILLAGE PROFESSIONNEL AVEC REMBOURRAGE ET POCHE PORTE-OUTILS** | 9102529 |

- ➔ Possède 3 systèmes de libération rapide : de la débroussailleuse à dos, du harnais et de la ceinture



**AFFÛTEUSE **OZAKI****

**PROFESSIONNELLE 230 V - 230 W | XLP950 |**

- ➔ Livrée avec 2 meules : 3 et 4,5 mm.
- ➔ Compatible pour tous types de chaînes.
- ➔ Étau à serrage manuel.
- ➔ Zone d'affûtage éclairée.
- ➔ Se fixe sur un établi
- ➔ Livrée avec 2 meules : 3,0 et 4,5 mm. 230 V - 230 W.

**PAIRE DE RAMPES COURBÉES PLIABLES AVEC GRILLAGE EN ALUMINIUM DÉPLOYÉ**

| 9108202 |

- ➔ Capacité max. : 680 kg par paire.
- ➔ Longueur : 225 cm (dépliées)
- ➔ Largeur : 31 cm
- ➔ Avec surface de roulement largement ajouré pour grip optimal des pneumatiques, même recouverts de boue



**PAIRE DE RAMPES DROITES EN ACIER DE HAUTE QUALITÉ** | 9108204 |

- ➔ Profil antidérapant.
- ➔ Capacité max. : 450 kg par paire.
- ➔ Longueur : 195 cm
- ➔ Largeur : 23 cm
- ➔ profil antidérapant



**CRIC À LEVAGE LATÉRAL SANS EFFORT POUR UN ENTRETIEN ET UN NETTOYAGE FACILE DE VOTRE MACHINE** | XLIFTXVS205 |

- ➔ Sécurité optimale à l'emploi Homologation LNE
- ➔ Système de fermeture de la vis
- ➔ Avec graisseur
- ➔ Capacité de levage : 300 kg
- ➔ Empattement maxi : 112 c
- ➔ Angle maxi : 42°



**LÈVE TONDEUSE POUR LEVAGE FRONTAL, HAUTEUR RÉGLABLE**

| XLIFT100 |

- ➔ Capacité de levage : 100 kg.



La gamme performante et confortable s'adresse aux utilisateurs de matériels de coupe exigeants en sécurité.

BÛCHERONNAGE

**MANCHETTE SINSAT - F1006**

| NORMES: EN381-10/2002 CLASSE 0-16 M/S |

- ➔ Protection 8 couches
- ➔ Taille unique. Existe en jaune



**GANT BÛCHERON - GT009**

| NORMES: EN338/2003 3133 |

- ➔ Paume cuir fleur retourné.
- ➔ Renforts: inserts coussinets.
- ➔ Dos: polyester noir
- ➔ Manchette: élastique large noir avec fermeture auto-agrippante.



**CHAUSSURES FORESTIÈRES TILIA - CH031**

| NORMES: EN ISO 17249: 2014 CLASSE 2 24 M/S EN ISO 20345: 2012 |

- ➔ Hauteur 23 cm
- ➔ Protection scie à chaîne
- ➔ Coquille acier
- ➔ Semelle anti-perforation
- ➔ Tailles du 36 au 48



**GANT DE PROTECTION MAIN GAUCHE - GT017**

| NORMES: EN381-7: 1999 TYPE A CLASSE 0-16 M/S |

- ➔ Tissu stretch et paume cuir avec renfort textile doigts et paume.
- ➔ Tailles 8 à 11.



**PANTALON SESTIER PRO - F1590A**

| NORMES: EN 381-5/1995 TYPE A CLASSE 1 20M/S |

- ➔ Protection 5 couches
- ➔ Tissu CORDURA enduit
- ➔ Tissu de renfort genoux et bas de pantalon 380 gr/m<sup>2</sup>
- ➔ Renforts fessiers 200 gr/m<sup>2</sup>
- ➔ De nombreuses poches et attaches outils.
- ➔ Tailles XS au XXL. Existe en version longue et rouge



RÉF. F1590AL

**SAC À DOS BÛCHERON HERCULE - AC034**

- ➔ Conçu pour regrouper tout l'équipement: tronçonneuse, casque, coins, merlin, hache, jerrican combiné... espace pour thermos, casse-croûte, poche téléphone et documents, emplacement stylos, 1 porte-clés... Poids jusqu'à 30 kg



GAMME HAUTE VISIBILITÉ ET DÉBROUSSAILLAGE

| HAUTE VISIBILITÉ ISO EN 20471: 2013 CLASSE 2 NF EN ISO 13688: 2013 VÊTEMENT DE PROTECTION - EXIGENCES GÉNÉRALES | ➔ Tissu polyester-coton 70/30 240 g/m<sup>2</sup> déperlant ( finition fluocarbone) ➔ Bandes rétro 70 mm

**VESTE VIRA-FI019**

| NORMES: EN 381-11: 2002 CLASSE 1 20 M/S |

- ➔ Protection scie à chaîne 8 couches et 16 couches (épaules et avant bras)
- ➔ Tailles S au 3XL - Existe en orange



**PANTALON BIOT-FI017**

| NORMES: EN381-5 1995 TYPE A CLASSE 1 20 M/S |

- ➔ Complexe de protection scie à chaîne 8 couches
- ➔ Tailles S au 3XL - Existe en jaune



**RÉSISTANT ET DÉPERLANT**

**AÉRATION DORSALE**

ESPACES VERTS MULTI TRAVAUX MULTI PROTECTIONS ET DÉBROUSSAILLAGE

**PANTALON DEMETER - FI063**

| RÉSISTANCE À LA PERFORATION SELON NF EN 863: 1995 = 86 N |

| RÉSISTANCE À LA COUPURE PAR TRANCHAGE SELON NF EN 388: 2003 = 18 (NIVEAU 4) |

| TRANSMISSION DE LA FORCE AU CHOC SELON NF EN 14021: 2003 RELATIVE AU PARE-PIERRES POUR LE MOTOCYCLISME TOUT TERRAIN = 18,54 KN |

- ➔ Tissu bi-stech 220 g/m<sup>2</sup> finition hydrophobe SOFIGUARD
- ➔ Technologie SOFISHIELD: enduction multi-dot de co-polymères avancés solution 100 % extrait sec avec des propriétés d'adhérence au support et de la résistance à l'abrasion ultra-performantes.
- ➔ Zip d'aération dos et jambes-guêtres incluses



## GAMME À BATTERIES

UTILISANT 2 BATTERIES 36 V LI-ION NON-INCLUSES

### TRONÇONNEUSE 36 V - 35 CM

| AS3835Z |

- ➔ Puissant moteur sans charbon à entraînement direct qui offre du couple à bas régime.
- ➔ Équipée d'une gâchette qui permet de varier la vitesse.
- ➔ Type de chaîne 90PX
- ➔ Pas de chaîne 3/8"
- ➔ Gauge 1,1 mm
- ➔ Puissance sonore garantie 106 dB (A)



- SANS-FIL, ELLE A TOUT D'UNE THERMIQUE  
- PUISSANCE ET VITESSE DE CHAÎNE ÉQUIVALENTE À UNE MACHINE THERMIQUE  
20 M/S

➔ Poids net EPTA\* 4,7 kg

### SOUFFLEUR 36 V | AG3750 |

- ➔ Pression & débit d'air: 54,0 m/s - 13,4 m³/min
- ➔ Pression sonore: (Lpa): 79,1 dB (A)
- ➔ Puissance sonore: (Lwa) 93,5 dB (A)
- ➔ Poids net EPTA\*: 4,1 kg (sans batteries)



COMPACT, LÉGER ET PUISSANT GRÂCE À SON MOTEUR SANS CHARBON

### DÉBROUSSAILLEUSE 36 V | AT3735C |

- ➔ Vitesse à vide V1: 5 000 tr/min
- ➔ Vitesse à vide V2: 6 500 tr/min
- ➔ Diamètre de coupe: 350 mm
- ➔ Vibration 3ax poignée Av/Ar 2,5/2,5 m/s²
- ➔ Puissance sonore (Lwa): 89 dB (A)
- ➔ Poids net EPTA\*: 4,5 kg



MOTEUR SANS CHARBON SURDIMENSIONNÉ POSITIONNÉ DANS LA TÊTE DE COUPE POUR USAGES INTENSIFS

### BATTERIE DORSALE 36 V

| 12 AH DEAAD3612 |

- ➔ Temps de charge en moyenne: 180 min.
- ➔ Dimensions (L x l x h): 350 x 210 x 112 mm
- ➔ Poids net EPTA\*: 5,5 kg

TRAVAILLEZ PENDANT DES HEURES EN TOUTE AUTONOMIE



### TONDEUSE 36 V | AM 3743 |

- ➔ Largeur de coupe: 43 cm
- ➔ Hauteur de coupe: 20 à 75 mm
- ➔ Capacité du bac de ramassage: 50 litres
- ➔ Carter de coupe en plastique
- ➔ Poids net EPTA\*: 17,9 kg



- PARFAITE POUR LES JARDINS DE 500 M²  
- AVEC JAUGE DE BATTERIE VISIBLE AU GUIDE

### BLOUSON CHAUFFANT 14,4/18 V LI-ION (1 BATTERIE) | DCV200ZL - P |

- ➔ Autonomie max. avec batterie
- ➔ BL1830: 25 h (puissance mini).
- ➔ Poids avec BL1830: 1,1 kg
- ➔ 3 poches zippées.
- ➔ Taille L



IDÉAL SOUS UNE VESTE POUR APPORTER CHALEUR ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT

**GARANTIE 3 ANS**  
QUELLE QUE SOIT LEUR UTILISATION\*

\*Sous conditions d'enregistrement et d'entretien chez un revendeur agréé.

**DOLMAR**



Les plus écologiques,  
les moins bruyants,  
les plus performants.

DÉBROUSSAILLER - TAILLER - TRONÇONNER

\*EPTA = poids du matériel avec le carburant



ZA du Champ au Roi  
70000 Vaivre-et-Montoille  
03 84 75 79 16

 Magasin Chatrenet

[www.chatrenet.com](http://www.chatrenet.com)

Retrouvez également  
toute notre gamme  
pour les travaux publics

